

nokian[®]
TYRES

METSÄKONERENKAAT





MAAILMAN JOHTAVA METSÄKONERENKAIDEN VALMISTAJA

Kaikilla aloilla on edelläkävijöitä ja seuraajia – eikä metsäkonerenkaiden valmistus ole poikkeus. Edelläkävijät tarttuvat toimeen, etsivät parannuskohteita ja rikkovat rajoja. Enemmän käyttötunteja, enemmän pitoa, suurempia kuormia ja tehokkaampaa työskentelyä.

Nokian Renkaat on ollut metsäkonerenkaiden edelläkävijä jo vuosikymmeniä. Teemme tiivistä yhteistyötä sekä konevalmistajien että loppukäyttäjien kanssa Pohjoismaiden vaativissa olosuhteissa. Näin olemme kehittäneet renkaita, jotka tuovat sinulle kilpailuetua kaikissa työympäristöissä.



RENKAAT HAKKUUKONEILLE JA KUORMAKONEILLE

Nykypäivän kehittyneet tavaralajimenetelmällä toimivat koneet (CTL) vaativat niille sopivat renkaat. Haastava maasto, suuret kuormat, ketjujen käyttö ja yhä tehokkaammat koneet asettavat erityisvaatimuksia renkaiden kehitykselle. Nokian Renkailta löytyy oikea vaihtoehto jokaiselle koneelle ja jokaiseen metsään.



NOKIAN FOREST KING F2

TELARENGAS HAKKUUKONEILLE JA KUORMAKONEILLE

Nokian Forest King F2 on ehdottomasti paras valinta teloja tai ketjuja käyttäville metsäkoneille. Se tarjoaa erinomaista kestävyyttä ja suorituskykyä vaativimmassa metsätaloustyössä.

VÄHEMMÄN TELOJEN LUISTAMISTA

Pintakuvio antaa teloille erinomaisen kosketuspinnan ja pidon. Vahvistetut olkapäät kestävät telojen iskuja.

PIENEMPI RENGASVAURIOIDEN VAARA

Vahva ristikudosrakente teräsvahvistuksella suojaa erinomaisesti pistoilta. Enemmän suojaavaa kumisekoitusta pinnassa ja erityisesti olkapäällä.

KESTÄÄ RASKAITA KUORMIA

Korkea kantavuus ja kattava kokovalikoima täyttää metsäkoneiden tarpeet – pienimmästä raskaimpaan.



BIAS
RISTIKUDOS



TT
SISÄRENKAALLINEN



SF
TERÄS-
VAHVISTETTU



CCR
CCR



PISTOSUOJATTU



KETJUKÄYTTÖ



TELAKÄYTTÖ



NOKIAN FOREST KING TRS 2

VETORENGAS HAKKUUKONEILLE JA KUORMAKONEILLE

Nokian Forest King TRS 2 on ihanteellinen ratkaisu, kun pito ja puhdistuvuus ovat tärkeitä. Se tarjoaa erinomaista kestävyyttä ja suorituskykyä vaativimmassa metsätaloustyössä.

LISÄÄ VETOTEHOA

Aggressiivinen pintakuvio, terävät olkapäät ja korkea uransyvyys tarjoavat erinomaisen pidon ja sivuttaispidon.

KESTÄÄ TELOJA JA KETJUJA

Leveät rivan päät, nostetut uran pohjat olkapäällä ja mietitty ripavälin mitta varmistavat hyvän suorituskyvyn telojen ja ketjujen kanssa.

ERINOMAINEN PISTONKESTO

Vahva ristikudosrakente teräspistosuojilla, renkaan neliömäinen muoto ja korkea uran pohja olkapäällä takaavat hyvän suojan pistoilta.



BIAS
RISTIKUDOS



TT
SISÄRENKAALLINEN



SF
TERÄS-
VAHVISTETTU



CCR
CCR



PISTOSUOJATTU



KETJUKÄYTTÖ



TELAKÄYTTÖ



NOKIAN FOREST RIDER

VETORENGAS, JOTA KÄYTETÄÄN KUUSIPYÖRÄISTEN HAKKUU- JA KUORMAKONEIDEN YKSITTÄISAKSELISSA TELOJEN KANSSA TAI ILMAN

Nokian Forest Rider on ihanteellinen yksittäisakselin rengas raskaimmille metsäkoneille. Sen vyö rakenne mahdollistaa vaikuttavan pidon ja mukavan ajettavuuden.

HELLÄ METSÄLLE

Vyö rakenne tuo ajomukavuutta ja minimoi renkaan värinän.

VÄHEMMÄN TÄRINÄÄ

Vyö rakenne tuo ajomukavuutta ja minimoi renkaan värinän.

ERINOMAINEN PISTONKESTO

Vahvat teräsvyöt ja patentoitu sivupistosuojaus parantavat kestävyyttä ja turvallisuutta pitoa ja mukavuutta vaarantamatta.



RADIAL
VYÖRENGAS



TL
SISÄRENKAATON



SB
TERÄSVYÖ



CCR
CCR



PISTOSUOJATTU



KETJUKÄYTTÖ



TELAKÄYTTÖ



NOKIAN NORDMAN FOREST F

KUSTANNUSTEHOKAS VAIHTORENGAS HAKKUUKONEILLE JA KUORMAKONEILLE

Telarengas, jonka muotoilu ja rakenne vastaavat kestävydestään ja suorituskyvystään metsässä tunnettua Nokian Forest King F -mallia, tehden siitä ihanteellisen vaihtorengaan.

VÄHEMMÄN PISTOVAURIOITA

Vahva ja luotettava ristikudosrakenne teräspistosuojauksella suojaa erinomaisesti pistoilta vaativissa metsäolosuhteissa.

VOIDAAN KÄYTTÄÄ AIEMPIEN TELOJEN KANSSA

Nokian Nordman Forest F -renkaiden kanssa voidaan käyttää Nokian Forest King F -renkaalle suunniteltuja teloja, mikä tekee renkaasta täydellisen valinnan Nokian Forest King F -renkaan vaihtorengaksi.

HYVÄ SUORITUSKYKY TELOJEN KANSSA

Nokian Nordman Forest F -renkaan muotoilu tarjoaa hyvän suorituskyvyn telojen ja ketjujen kanssa.



RISTIKUDOS



SISÄRENKAALLINEN



TERÄS-VAHVISTETTU



CCR



PISTOSUOJATTU



KETJUKÄYTTÖ



TELAKÄYTTÖ



NOKIAN NORDMAN FOREST TRS L-2

KUSTANNUSTEHOKAS VAIHTORENGAS HAKKUUKONEILLE JA KUORMAKONEILLE

Vetorengas, jonka muotoilu ja rakenne vastaavat kestävydestään ja suorituskyvystään metsässä tunnettua Nokian Forest King TRS L-2 -mallia, tehden siitä ihanteellisen vaihtorengaan.

VÄHEMMÄN PISTOVAURIOITA

Vahva ja luotettava ristikudosrakenne teräspistosuojauksella suojaa erinomaisesti pistoilta vaativissa metsäolosuhteissa.

VOIDAAN KÄYTTÄÄ AIEMPIEN TELOJEN KANSSA

Nokian Nordman Forest TRS L-2 -renkaiden kanssa voidaan käyttää Nokian Forest King TRS L-2 -renkaalle suunniteltuja teloja, mikä tekee renkaasta täydellisen valinnan Nokian Forest King TRS L-2 -renkaan vaihtorengaksi.

HYVÄ VETOTEHO

Hyvä maastokelpoisuus voimakkaan ja syvän pintakuvion ansiosta.



RISTIKUDOS



SISÄRENKAALLINEN



TERÄS-VAHVISTETTU



CCR



PISTOSUOJATTU



KETJUKÄYTTÖ



TELAKÄYTTÖ



” Harmi, ettei kaikilla ole tällaisia renkaita!”

Caleb Haney

LIUKKAILLA RINTEILLÄ

PAIKKA	Meridian, Mississippi, USA
NIMI	Caleb Haney
KONE	John Deere 848H Skidder
TEHTÄVÄ	Puunkorjuu kokopuumenetelmällä
RENKAAT	Nokian Logger King TRS L-2, 35.5L-32

Paahtavan kuuma päivä Mississippin osavaltiossa muuttuu vähitellen synkäksi ja pilviseksi. Yhtäkkiä rankka iltapäiväkuuro alkaa kastella metsän jyrkkiä rinteitä, joilla Mayerhoff & Sons Trucking Inc. -yritys on tekemässä puunkorjuuta. Raskaat koneet jyrisevät ja ilmassa tuntuu dieselin tuoksu korjuukoneiden kiiwetessä peräkkäin rinnettä valtavia mäntyjä kiskoan. ”Kun sade yltyy todella rankaksi, meidän on pakko lopettaa työt. Maaperä on sellainen, että kun se

kastuu, kuorma-autot eivät enää pääse hakemaan puuta. Eivätkä liukkaat rinteet ole helppoja meillemkään”, sanoo Caleb Haney. Caleb siirtää juuri päivän viimeistä kuorma-autoa (Mack E7-460) pois työmaalta kaatosateen vuoksi. ”Minun ei oikeastaan tarvitsisi lopettaa vielä, sillä renkaani toimivat mainiosti. Harmi, ettei kaikilla ole tällaisia renkaita ajokeissaan”, Caleb virnistää.



NOKIAN LOGGER KING LS-2

RENGAS KOKOPUUMENETELMÄSSÄ KÄYTETTÄVILLE METSÄKONEILLE ELI JUONTO- JA KAATOKONEILLE

Nokian Logger King LS-2 -renkaassa on enemmän kuin tarpeeksi kumia ja terästä estämään puhkeaminen raskaimmassakin käytössä. Syvä, voimakas ja kestävä riparakenne tarjoaa äärimmäistä kestävyyttä ja suorituskykyä.

ONGELMATONTA SUORITUSKYKYÄ

Vahva ristikudosrunko teräspistosuojilla, joka kattaa koko pinnan aina olkapääalueelle saakka. Erittäin paksu kerros viillonkestävää kumia teräsvahvikkeen päällä.

LISÄÄ VETOTEHOA

Suurempi pintaprofiili mahdollistaa erittäin suuren kosketuspinnan. Leveä, avoin ja voimakas pintakuvio lapiomaisilla rivoilla antaa hyvän pidon ja puhdistuvuusominaisuudet.

EXTREME-VERSIO

Extreme-versioihin on lisätty runkomateriaalia ja pinnassa on lisäkerroksia terästä, mikä parantaa kantavuutta ja suojaa erinomaisesti puhkeamisilta.



BIAS

RISTIKUDOS



TL

SISÄRENKAATON



SF

TERÄS-
VAHVISTETTU



CCR

CCR



PISTOSUOJATTU

PISTOSUOJATTU



KETJUKÄYTTÖ

KETJUKÄYTTÖ



TELAKÄYTTÖ

TELAKÄYTTÖ

JUONTOKONEIDEN RENKAAT

Kokopuumenetelmän metsäkoneet rasittavat renkaita merkittävästi. Tarvitset paljon pitoa sekä suojaa rengasvaurioilta. Nokian Renkaat käytti 30 vuoden metsäkonekokemustaan ja loi yhden markkinoiden vahvimista ja älykkäimmistä juontokoneiden renkaista.



METSIIEN KUNINGAS

Mutaisilta alueilta kivirinteille – Christof Wiederstein ja hänen yrityksensä toimivat haastavissa metsäolosuhteissa.

”Suosittelen ehdottomasti Nokian Tractor King -rengasta vaativiin metsä- ja hakkuutöihin”, sanoo Wiederstein. Kaksoisripa tekee renkaasta hänen mielestään ainutlaatuisen näköisen ja tuo esiin Nokian Tractor King -renkaan huippuominaisuuksia.

”Kontaktialue on suurempi leveän pinnan ansiosta. Samalla kaksoisripa lisää vetävien särmien

määrää”, hän sanoo. ”Rengas toimii täydellisesti mudassa ja tarjoaa huippuluokan pidon sekä sivuttaispidon – jopa liukkailla kivillä.”

Erinomaisen pidon ja pistonkeston lisäksi Wiederstein arvostaa ajomukavuutta, jonka ansiosta tiesiirtymät ovat Nokian Tractor King -renkailla tasaisia.

” Huippuluokan pito ja sivuttaispito jopa liukkailla kivillä”

Christof Wiederstein



NIMI	Christof Wiederstein
RENKAAT	650/65R38 & 540/65R28 Nokian Tractor King
KONE	Deutz-Fahr Agrottron JU 150
PAIKKA	Hergenroth / Germany
TEHTÄVÄ	Työskentelee metsänkorjuussa

METSÄTRAKTOREIDEN RENKAAT

Traktorin käyttö vaatii renkailta monipuolisuutta, koska samaa konetta käytetään usein maataloustöihin ja tiekuljetuksiin. Nokian Renkailla on tarjota laaja valikoima traktorin renkaita, monipuolisista yleisrenkaista vaativimpiin ammattitason metsä- ja maansiirtokäyttöön.



NOKIAN TRACTOR KING

TRAKTORIN RENGAS RASKAASEEN METSÄKÄYTTÖÖN, MAANSIIRTOON, TEIDEN KUNNOSSAPITOON JA NOPEAAN TIEAJOON

Mullistava pintakuvio yhdessä EM-luokan rakenteen kanssa tarjoaa erinomaisen suorituskyvyn vaativimmassa työssä. Pito, mukavuus ja kestävyys omalla tasollaan.

KESTÄVYYTTÄ RASKAIMPIIN OLOSUHTEISIIN

Mullistava runkorakenne ja sivupinnan suunnittelu takaavat huippuluokan pistonkeston. Korkea täyttöpaine mahdollistaa suuren kantavuuden.

PITOA KAIKKIIN MAASTOIHIIN

Leveä pinta ja huomattavasti suurempi määrä vetosärmä tarjoavat ainutlaatuisen pidon.

TALOUDELLISIA KILOMETREJÄ

Innovatiivinen pintasuunnittelu tasaisella pintapaineella mahdollistaa mukavat ja kustannustehokkaat kilometrit.



VYÖRENGAS



SISÄRENKAATON



TERÄSVYÖ



CCR



ARAMIDI-SIVUPINNAT



PISTOSUOJATTU



KETJUKÄYTTÖ



NASTOITETTAVA



KIVENPOISTAJAT



NOKIAN FOREST RIDER

MONIKÄYTTÖINEN RENGAS METSÄKONEISIIN, MAANSIIRTOON JA TIENRAKENNUKSEEN

Tämä vahva ja vakaa traktoreiden ja metsäkoneiden vyörengas soveltuu erittäin vaativaan käyttöön.

KANTAA SUURET KUORMAT

Korkea täyttöpaine mahdollistaa suuren kantavuuden.

ONGELMATONTA SUORITUSKYKYÄ

Vahvistetut sivupinnat kestävät vaikeaa maastoa ja suuria kuormia.

HYVÄT SIIRTOKULJETUSOMINAISUUDET

Vyörakenne tarjoaa kestävyttä ja hyvän ajettavuuden tiekuljetuksessa.



VYÖRENGAS



SISÄRENKAATON



TERÄSVYÖ



CCR



PISTOSUOJATTU



KETJUKÄYTTÖ



NASTOITETTAVA



NOKIAN FOREST KING T

TRAKTOREIHIN JA JUONTOKONEISIIN, JOITA KÄYTETÄÄN METSÄURAKOINNISSA, METSÄNUUDISTAMISESSA TAI TIENRAKENNUKSESSA

Kestävä ristikudosrenkas teräspistosuojauksella kaikkein vaativimpaan käyttöön. Huippuluokan pistonkesto.

HYVÄ PITO

Vahvat ja leveät rivat mahdollistavat hyvän pidon ja kestävät korkeita vetovoimia.

ONGELMATONTA SUORITUSKYKYÄ

Teräsvahvikkeet yhdessä vahvan ristikudosrakenteen kanssa suojaavat erinomaisesti pistoilta.

ENEMMÄN VAKAUTTA

Jäykkä ristikudosrakenne parantaa vakautta.



RISTIKUDOS



SISÄRENKAALINEN



TERÄS-VAHVISTETTU



CCR



PISTOSUOJATTU



KETJUKÄYTTÖ



NASTOITETTAVA



NOKIAN TR MULTIPLUS

MONIKÄYTTÖRENGAS TRAKTOREIHIN – METSÄTÖIHIN, MAATALOUTEEN JA TIEKULJETUKSIIN

Teräsvöillä vahvistettu vyörengas viillonkestävällä pintamateriaalilla ja vahvistetuilla sivupinnoilla kestää vaikeammissa olosuhteissa kuin maataloudessa käytettävä perusrengas.

ERINOMAINEN PITO

Vyörakenne muodostaa leveän kosketuspinnan yhdessä syvän ja avoimen pintakuvion kanssa antaen erinomaisen pidon.

HYVÄT SIIRTOKULJETUSOMINAISUUDET

Vyörakenne tarjoaa kestävyyttä ja hyvän ajettavuuden tiekuljetuksessa.

ONGELMATONTA SUORITUSKYKYÄ

Vahvistetut sivupinnat mahdollistavat käytön olosuhteissa, joissa pistot ja viillot ovat mahdollisia, kuten kivisillä pelloilla tai metsissä.



NOKIAN TR FOREST

MONIMUOTOISISSA OLOSUhteissa KÄYTETTÄVILLE TRAKTOREILLE

Vahva ja luotettava ristikudosrengas traktoreille, joita käytetään monimuotoisissa työtehtävissä, kuten metsätöissä ja vaikeassa maastossa.

ENEMMÄN VAKAUTTA


Ristikudosrakenne tekee renkaasta jäykän ja paremmin vakaamman.

ONGELMATONTA SUORITUSKYKYÄ

Viillonkestävä kumisekoitus kestää viiltoja ja halkeamia ankarissa olosuhteissa.

ERINOMAINEN PITO

Vetävä ja hyvin puhdistuva pintamalli.

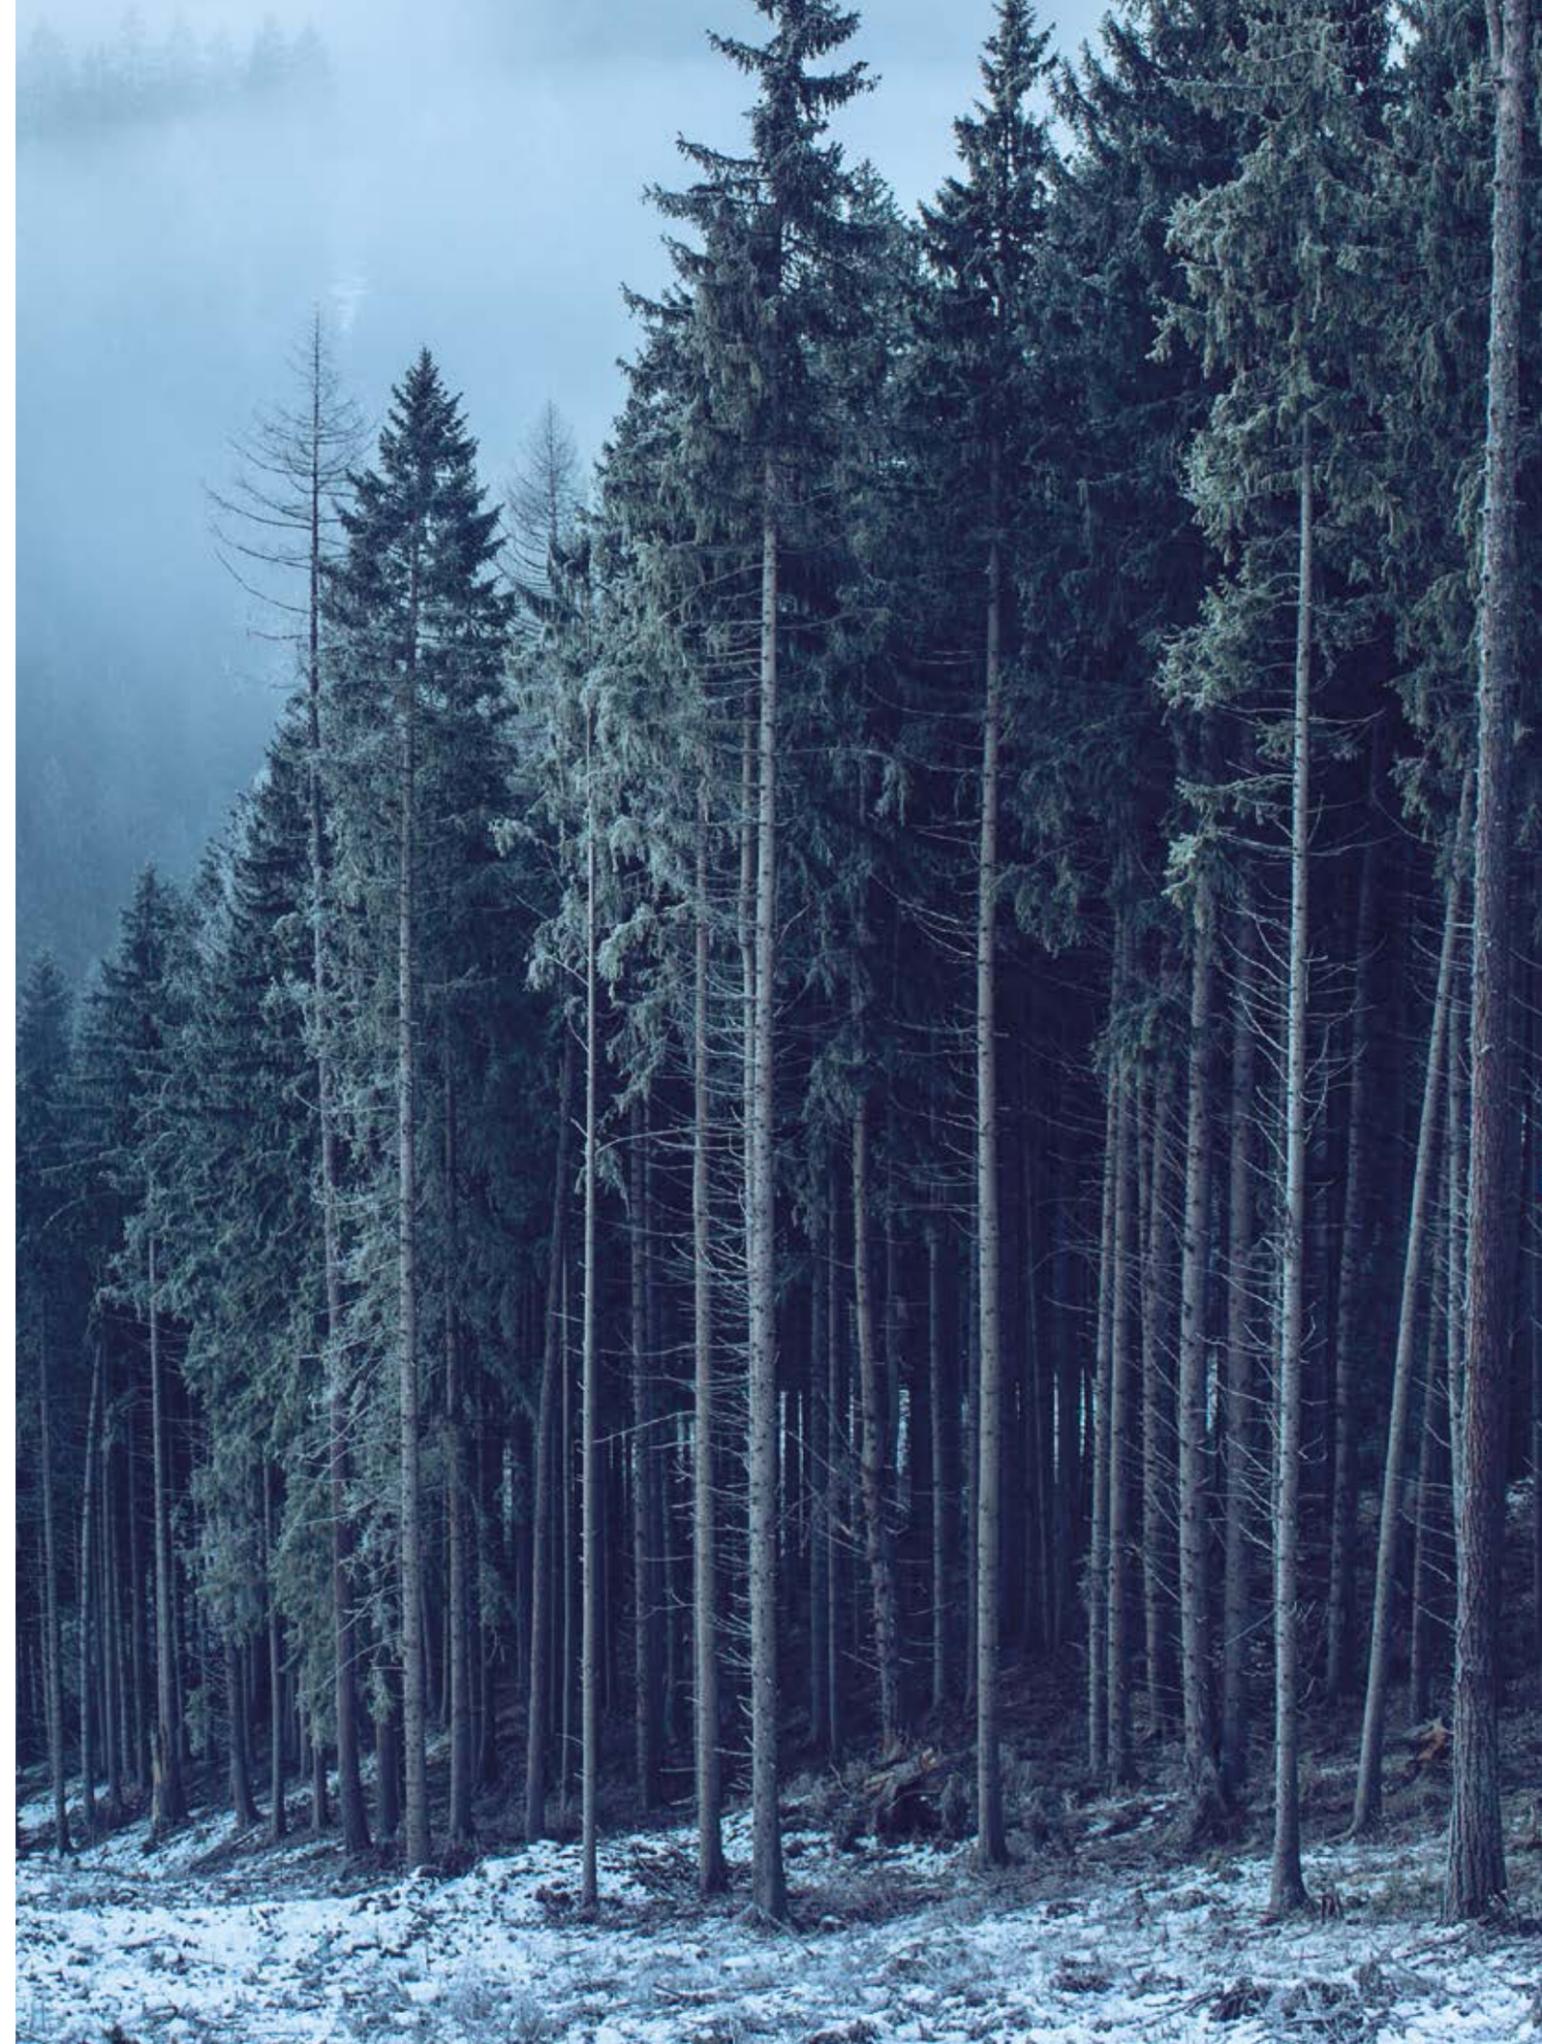



NOKIAN FOREST KING F2

TERÄSVAHVISTETTU | SISÄRENKAALLINEN | RISTIKUDOS

Koko	LI / SS	PR	Vanne	Sallitut vanteet	Leveys		Halkaisija		Staattinen säde		Vierintäkehä		Ilmanpaine kantavuuslaskentaan		Kantavuus kg / lbs					Maksimi-ilmanpaine		Tuote-koodi	
					mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	kPa	psi	40 km/h	25 mph	30 km/h	20 mph	10 km/h	5 mph	kPa		p.s.i
600/50-22.5	159 A8 / 167 A2	20	AG 20.00		600	23.6	1170	46.1	539	21.2	3 544	139.5	500	73	4375	9645	4680	10320	5450	12015	550	80	T445619
710/40-22.5	161 A8 / 168 A2	20	AG 24.00		710	28.0	1170	46.1	537	21.1	3 550	139.8	500	73	4625	10195	4950	10915	5600	12345	550	80	T445608
710/40-24.5	163 A8 / 170 A2	20	AG 24.00		710	28.0	1230	48.4	570	22.4	3 738	147.2	500	73	4875	10745	5220	11510	6000	13230	550	80	T445572
600/55-26.5	165 A8 / 172 A2	20	AG 20.00		600	23.6	1340	52.8	618	24.3	4 071	160.3	500	73	5150	11355	5510	12145	6300	13890	550	80	T445573
710/45-26.5	168 A8 / 175 A2	20	AG 24.00		710	28.0	1340	52.8	622	24.5	4 084	160.8	500	73	5600	12345	5990	13205	6900	15210	550	80	T445571
710/45-26.5	173 A8 / 180 A2	24	AG 24.00		710	28.0	1340	52.8	621	24.4	4 084	160.8	600	87	6500	14330	6960	15345	8000	17635	600	87	T445589
800/40-26.5	170 A8 / 177 A2	20	AG 28.00		800	31.5	1340	52.8	620	24.4	4 084	160.8	500	73	7100	15655	7600	16755	8750	19290	550	80	T445603
750/55-26.5	182 A8 / 189 A2	24	AG 24.00		750	29.5	1485	58.5	674	26.5	4 486	176.6	600	87	8500	18740	9100	20060	10000	22045	600	87	T445574
710/55-28.5	180 A8 / 187 A2	24	AG 24.00		710	28.0	1525	60.0	696	27.4	4 618	181.8	600	87	8000	17635	8560	18870	9750	21495	600	87	T445570
780/50-28.5	182 A8 / 190 A2	24	AG 26.00		780	30.7	1525	60.0	697	27.4	4 618	181.8	600	87	8500	18740	9100	20060	10600	23370	600	87	T445537

NOKIAN FOREST KING TRS 2

TERÄSVAHVISTETTU | SISÄRENKAALLINEN | RISTIKUDOS

Koko	LI / SS	PR	Vanne	Sallitut vanteet	Leveys		Halkaisija		Staattinen säde		Vierintäkehä		Ilmanpaine kantavuuslaskentaan		Kantavuus kg / lbs					Maksimi-ilmanpaine		Tuote-koodi	
					mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	kPa	psi	40 km/h	25 mph	30 km/h	20 mph	10 km/h	5 mph	kPa		p.s.i
600/50-22.5	159 A8 / 167 A2	20	AG 20.00		600	23.6	1170	46.1	533	21.0	3 550	139.8	500	73	4375	9645	4680	10320	5450	12015	550	80	T445618
710/40-22.5	161 A8 / 168 A2	20	AG 24.00		710	28.0	1170	46.1	535	21.1	3 569	140.5	500	73	4625	10195	4950	10915	5600	12345	550	80	T445607
600/50-24.5	164 A8 / 171 A2	20	AG 20.00	AG 22.00	600	23.6	1230	48.4	566	22.3	3 738	147.2	550	80	5000	11025	5350	11795	6150	13560	550	80	T445639
710/40-24.5	163 A8 / 170 A2	20	AG 24.00		710	28.0	1230	48.4	570	22.4	3 757	147.9	500	73	4875	10745	5220	11510	6000	13230	550	80	T445568
600/55-26.5	165 A8 / 172 A2	20	AG 20.00		600	23.6	1340	52.8	619	24.4	4 096	161.3	500	73	5150	11355	5510	12145	6300	13890	550	80	T445567
710/45-26.5	168 A8 / 175 A2	20	AG 24.00		710	28.0	1340	52.8	618	24.3	4 103	161.5	500	73	5600	12345	5990	13205	6900	15210	550	80	T445566
710/45-26.5	173 A8 / 180 A2	24	AG 24.00		710	28.0	1340	52.8	617	24.3	4 115	162.0	600	87	6500	14330	6960	15345	8000	17635	600	87	T445640
800/40-26.5	170 A8 / 177 A2	20	AG 28.00		800	31.5	1340	52.8	619	24.4	4 096	161.3	500	73	6000	13230	6420	14155	7300	16095	550	80	T445594
650/60-26.5*	172 A8 / 179 A2	20	AG 20.00		650	25.6	1485	58.5	676	26.6	4 467	175.9	500	73	6300	13890	6740	14860	7750	17085	550	80	T445395
750/55-26.5	182 A8 / 189 A2	24	AG 24.00		750	29.5	1485	58.5	674	26.5	4 499	177.1	600	87	8500	18740	9100	20060	10000	22045	600	87	T445602
710/55-28.5	180 A8 / 187 A2	24	AG 24.00		710	28.0	1525	60.0	693	27.3	4 618	181.8	600	87	8000	17635	8560	18870	9750	21495	600	87	T445612
780/50-28.5	182 A8 / 190 A2	24	AG 26.00		780	30.7	1525	60.0	691	27.2	4 611	181.5	600	87	8500	18740	9100	20060	10600	23370	600	87	T445581

*TRS L-2 pintamalli

NOKIAN NORDMAN FOREST F

TERÄSVAHVISTETTU | SISÄRENKAALLINEN | RISTIKUDOS

Koko	LI / SS	PR	Vanne	Sallitut vanteet	Leveys		Halkaisija		Staattinen säde		Vierintäkehä		Ilmanpaine kantavuuslaskentaan		Kantavuus kg / lbs					Maksimi-ilmanpaine		Tuote-koodi	
					mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	kPa	psi	40 km/h	25 mph	30 km/h	20 mph	10 km/h	5 mph	kPa		p.s.i
600/50-22.5*	149 A8 / 156 A2	16	AG 20.00		600	23.6	1171	46.1	543	21.4	3 544	139.5	320	46	3250	7165	3480	7670	4000	8820	400	58	T445623
710/40-22.5	151 A8 / 158 A2	16	AG 24.00		710	28	1171	46.1	538	21.2	3 544	139.5	320	46	3450	7605	3690	8135	4250	9370	400	58	T455625
710/40-24.5	163 A8 / 170 A2	20	AG 24.00		710	28.0	1230	48.4	573	22.6	3 729	146.8	500	73	4875	10745	5220	11510	6000	13230	550	80	T445599
600/55-26.5	165 A8 / 172 A2	20	AG 20.00		600	23.6	1340	52.8	624	24.6	4 065	160.0	500	73	5150	11355	5510	12145	6300	13890	550	80	T445598
710/45-26.5	168 A8 / 175 A2	20	AG 24.00		710	28.0	1340	52.8	622	24.5	4 046	159.3	500	73	5600	12345	5990	13205	6900	15210	550	80	T445565
750/55-26.5	177 A8 / 184 A2	20	AG 24.00		750	29.5	1485	58.5	680	26.8	4 467	175.9	500	73	7300	16095	7810	17220	9000	19840	550	80	T445597

*ELS L-2 pintamalli

NOKIAN NORDMAN FOREST TRS L-2

TERÄSVAHVISTETTU | SISÄRENKAALLINEN | RISTIKUDOS

Koko	LI / SS	PR	Vanne	Sallitut vanteet	Leveys		Halkaisija		Staattinen säde		Vierintäkehä		Ilmanpaine kantavuuslaskentaan		Kantavuus kg / lbs					Maksimi-ilmanpaine		Tuote-koodi	
					mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	kPa	psi	40 km/h	25 mph	30 km/h	20 mph	10 km/h	5 mph	kPa		p.s.i
600/50-22.5	149A8 / 156 A2	16	AG 20.00		600	23.6	1171	46.1	545	21.5	3 544	139.5	320	46	3250	7165	3480	7670	4000	8820	400	58	T445622
710/40-22.5	151 A8 / 158 A2	16	AG 24.00		710	28.0	1171	46.1	539	21.2	3 537	139.3	320	46	3450	7605	3690	8135	4250	9370	400	58	T445624
600/55-26.5	165 A8 / 172 A2	20	AG 20.00		600	23.6	1340	52.8	616	24.3	4 065	160.0	500	73	5150	11355	5510	12145	6300	13890	550	80	T445527
710/45-26.5	168 A8 / 175 A2	20	AG 24.00		710	28.0	1340	52.8	608	23.9	4 077	160.5	500	73	5600	12345	5990	13205	6900	15210	550	80	T445541
750/55-26.5	177 A8 / 184 A2	20	AG 24.00		750	29.5	1485	58.5	672	26.5	4 461	175.6	500	73	7300	16095	7810	17220	9000	19840	550	80	T445528
600/65-34	163 A8 / 170 A2	20	DW20B		600	23.6	1644	64.7	755	29.7	4 964	195.4	320	46	6000	13230	5220	11510	4875	10745	360	52	T445475
700/55-34	166 A8 / 173 A2	20	DW24B	DW23B	700	27.6	1640	64.6	751	29.6	4 938	194.4	320	46	6500	14330	5670	12500	5300	11685	360	52	T445476
700/70-34	173 A8 / 180 A2	20	DW20B		700	27.6	1844	72.6	840	33.1	5 542	218.2	320	46	8000	17635	6960	15345	6500	14330	360	52	T445596

NOKIAN LOGGER KING LS-2

TERÄSVAHVISTETTU | SISÄRENKAATON | RISTIKUDOS

Koko	LI / SS	PR	Vanne	Sallitut vanteet	Leveys		Halkaisija		Staattinen säde		Vierintäkehä		30 km/h / 20 mph				10 km/h / 5 mph				Maksimi-ilmanpaine		Tuote-koodi
					Kantavuus**		Ilmanpaine		Kantavuus**		Ilmanpaine		kPa	p.s.i	kPa	p.s.i	kPa	p.s.i					
					kg	lbs	kPa	p.s.i	kg	lbs	kPa	p.s.i											
231-26	160 A6	16	DW20B		587	23.1	1632	64.3	734	28.9	4863	191.											

NOKIAN TRACTOR KING

TERÄSVYÖ | SISÄRENKAATON | VYÖRENGAS

Koko	LI / SS	Vanne	Sallitut vanteet	Leveys		Halkaisija		Staat- tinen säde	Vierin- täreikä	SRI	Ilmanpaine kantavuu- laskentaan		Kantavuus kg / lbs										Maksimi- ilmanpaine		Tuote- koodi	Saata- villa			
				mm	in	mm	in				kPa	psi	65 km/h	40 mph	50 km/h	25 mph	40 km/h	25 mph	30 km/h	20 mph	20 km/h	25 mph	10 km/h	5 mph			kPa	p.s.i	
500/65R28	150 D	DW16L	DW15L, TW15L, TW16L, DW18L, TW18L	503	19.8	1361	53.6				650	320	46	3350	7385	3520	7760	3670	8090	3850	8490	4120	9085	5030	11090	400	58	T445673	6/2019
540/65R28	154 D	DW18L	DW16L, TW16L, TW18L	550	21.7	1413	55.6				675	320	46	3750	8265	3940	8685	4110	9060	4310	9500	4610	10165	5630	12410	400	58	T445674	11/2018
600/60R28	157 D	DW18L	TW18L, DW20B, TW20B	601	23.7	1431	56.3				675	320	46	4125	9095	4330	9545	4520	9965	4740	10450	5070	11175	6190	13645	400	58	T445675	6/2019
540/65R30	155 D	DW18L	DW16L, TW16L, TW18L	550	21.7	1464	57.6				700	320	46	3875	8545	4070	8975	4240	9350	4460	9835	4770	10515	5810	12810	400	58	T445676	6/2019
540/70R30	159 D	DW18L	DW16L, TW16L, TW18L	540	21.3	1518	59.8				725	320	46	4375	9645	4590	10120	4790	10560	5030	11090	5380	11860	6560	14460	400	58	T445677	11/2018
600/70R30	165 D	DW18L	TW18L, DW20B, TW20B	591	23.3	1602	63.1				750	320	46	5150	11355	5410	11925	5640	12435	5920	13050	6330	13955	7730	17040	400	58	T445678	6/2019
620/75R30	169 D	DW20B	TW20B	625	24.6	1692	66.6				800	320	46	5800	12785	6090	13425	6350	14000	6670	14705	7130	15720	8700	19180	400	58	T445679	6/2019
600/65R34	163 D	DW18L	TW18L, DW20B, TW20B	591	23.3	1644	64.7				775	320	46	4875	10745	5120	11290	5340	11775	5610	12370	6000	13230	7310	16115	400	58	T445680	11/2018
600/70R34	167 D	DW18L	TW18L, DW20B, TW20B	591	23.3	1704	67.1				800	320	46	5450	12015	5720	12610	5970	13160	6270	13825	6700	14770	8180	18035	400	58	T445681	11/2018
600/65R38	165 D	DW18L	TW18L, DW20B, TW20B	591	23.3	1745	68.7				825	320	46	5150	11355	5410	11925	5640	12435	5920	13050	6330	13955	7730	17040	400	58	T445682	6/2019
650/65R38	169 D	DW20B	TW20B	645	25.4	1811	71.3				875	320	46	5800	12785	6090	13425	6350	14000	6670	14705	7130	15720	8700	19180	400	58	T445683	11/2018
650/75R38	175 D	DW20B	TW20B, DW21B, TW21B, DW23B, TW23B	645	25.4	1941	76.4				925	320	46	6900	15210	7250	15985	7560	16665	7940	17505	8490	18715	10350	22820	400	58	T445684	11/2018
650/85R38	178 D	DW20B	TW20B, DW21B, TW21B, DW23B, TW23B	645	25.4	2071	81.5				975	320	46	7500	16535	7880	17370	8210	18100	8630	19025	9230	20350	11250	24800	400	58	T445685	6/2019
710/70R42	179 D	DW23B	TW23B, DW25B, TW25B	716	28.2	2061	81.1				975	320	46	7750	17085	8140	17945	8490	18715	8910	19645	9530	21010	11630	25640	400	58	T445686	6/2019
710/75R42	181 D	DW23B	TW23B, DW25B, TW25B	716	28.2	2133	84.0				1025	320	46	8250	18190	8660	19090	9030	19910	9490	20920	10150	22375	12380	27295	400	58	T445687	11/2018

Metsä- tai rakkaassa tiekäytössä lisää 40 kPa / 6 psi

NOKIAN FOREST RIDER

TERÄSVYÖ | SISÄRENKAATON | VYÖRENGAS

Koko	LI / SS	Vanne	Sallitut vanteet	Leveys		Halkaisija		Staat- tinen säde		Vierintäreikä		Ilmanpaine kantavuu- laskentaan		Kantavuus kg / lbs					Maksimi- ilmanpaine		Tuote- koodi				
				mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	kPa	psi	50 km/h	30 mph	40 km/h	25 mph	30 km/h		20 mph	10 km/h	5 mph	kPa
600/60R28	159 A8 / 167 A2 / 156 B	DW18B	DW18L, DW20B	600	23.6	1431	56.3	653	25.7	4	323	170.2	360	52	4375	9645	4375	9645	4680	10320	5450	12015	400	58	T445466
600/70R30	165 A8 / 172 A2 / 161 B	DW20B	DW18L, TW18L, TW20B	600	23.6	1602	63.1	730	28.7	4	869	191.7	360	52	5150	11355	5150	11355	5510	12145	6300	13890	400	58	T445461
600/65R34*	165 A8 / 172 A2 / 163 B	DW20B	DW18L, TW18L, TW20B	600	23.6	1644	64.7	763	30.0	5	008	197.2	360	52	5150	11355	5150	11355	5510	12145	6300	13890	400	58	T445460
710/55R34*	171 A8 / 178 A2 / 168 B	DW24B	DW23B	710	28.0	1640	64.6	755	29.7	4	977	195.9	400	58	6150	13560	6150	13560	6580	14505	7500	16535	400	58	T445455
650/65R38	171 A8 / 178 A2 / 168 B	DW20B	DW23B	650	25.6	1811	71.3	834	32.8	5	517	217.2	360	52	6150	13560	6150	13560	6580	14505	7500	16535	400	58	T445464
710/70R34*	176 A8 / 183 A2 / 173 B	DW24B	DW20B, DW23B	710	28.0	1844	72.6	841	33.1	5	592	220.2	360	52	7100	15655	7100	15655	7600	16755	8750	19290	400	58	T445517
650/85R38	179 A8 / 186 A2 / 176 B	DW20B	DW23B	650	25.6	2071	81.5	960	37.8	6	321	248.9	360	52	7750	17085	7750	17085	8290	18275	9500	20945	400	58	T445457

*Metsäkoneiden yksittäisrennas, soveltuu myös traktorikäyttöihin.

NOKIAN FOREST KING T

TERÄSAVAVHISTETTU | SISÄRENKAALLINEN | RISTIKUDOS

Koko	LI / SS	Vanne	Sallitut vanteet	Leveys		Halkaisija		Staat- tinen säde		Vierintäreikä		Ilmanpaine kantavuu- laskentaan		Kantavuus kg / lbs					Maksimi- ilmanpaine		Tuote- koodi				
				mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	kPa	psi	50 km/h	30 mph	40 km/h	25 mph	30 km/h	20 mph	10 km/h		5 mph	kPa	p.s.i	
500/70-28	146 A8 / 153 A2 / 143 B	DW16L		503	19.8	1405	55.3	648	25.5	4	197	165.2	240	35	2730	6020	3000	6615	3210	7075	3650	8045	280	41	T445335
540/70-30	152 A8 / 159 A2 / 149 B	DW16L		540	21.3	1515	59.6	705	27.8	4	505	177.4	240	35	3230	7120	3550	7825	3800	8375	4375	9645	280	41	T445314
650/75-38	168 A8 / 175 A2 / 165 B	DW20B		650	25.6	1965	77.4	900	35.4	5	890	231.9	240	35	5100	11245	5600	12345	5990	13205	6900	15210	280	41	T445313

NOKIAN TR MULTIPLUS

TERÄSVYÖ | SISÄRENKAATON | VYÖRENGAS

Koko	LI / SS	Vanne	Sallitut vanteet	Leveys		Halkaisija		Staat- tinen säde		Vierintäreikä		Ilmanpaine kantavuu- laskentaan		Kantavuus kg / lbs										Maksimi- ilmanpaine		Tuote- koodi	
				mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	kPa	psi	Vetotyö metsässä		Peltotyö		30 km/h	20 mph	40 km/h	25 mph	50 km/h	30 mph	kPa	p.s.i		
500/65R24	142 A8 / 139 B	W15L	W16L, W14L, W13	480	18.9	1244	49.0	575	22.6	3	735	147.0	240	35	3180	7010	3980	8775	2840	6260	2650	5840	2430	5355	320	46	T445410
500/65R28	144 A8 / 141 B	W15L	W16L, W14L, W13	480	18.9	1347	53.0	622	24.5	4	055	159.6	240	35	3360	7405	4200	9260	3000	6615	2800	6175	2575	5675	320	46	T445411
540/65R28	149 A8 / 146 B	DW16	W15L, W16L, DW18L, W18L	540	21.3	1413	55.6	653	25.7	4	254	167.5	240	35	3900	8600	4880	10760	3480	7670	3250	7165	3000	6615	320	46	T445412
600/65R34	157 A8 / 154 B	DW18L	W16L, W18L, DW20B	575	22.6	1644	64.7	750	29.5	4	930	194.1	240	35	4950	10915	6190	13645	4410	9720	4125	9095	3750	8265	320	46	T445413
600/65R38	159 A8 / 156 B	DW18L	W16L, W18L, DW20B	575	22.6	1753	69.0	809	31.9	5	290	208.3	240	35	5250	11575	6560	14460	4680	10320	4375	9645	4000	8820	320	46	T445414
650/65R38	164 A8 / 160 B	DW20B	DW18	645	25.4	1811	71.3	838	33.0	5	485	215.9	240	35	6000	13230	7500	16535	5350	11795	5000	11025	4500	9920	320	46	T445415

NOKIAN TR FOREST

SISÄRENKAALLINEN | RISTIKUDOS

Koko	LI / SS	PR	Vanne	Sallitut vanteet
------	---------	----	-------	------------------

nokian[®]
TYRES

NOKIANTYRES.COM/HEAVY

FOR_1040_FI_01_201806