

nokian[®]
TYRES

NOKIAN GROUND KING



SUORITUSKYKYÄ MAASTOON JA TIELLE

Ripeät maantiekuljetukset ja siirtymät työmaiden välillä ovat olennainen osa traktoriurakointia. Tehokkaan tiekäytön lisäksi voimaa ja sujuvaa liikkuvuutta tarvitaan myös pelloilla ja työmailla. Nokian Ground King -renkas vastaa molempiin tarpeisiin, tukien siten erinomaisesti työkoneneiden monipuolisuutta.

MONIKÄYTTÖISYYDEN VALLANKUMOUS

Pitkä ja vakautta pehmeässä maastossa, ajomukavuutta ja tarkkaa ohjaustuntumaa tiekäytössä – Hybrilug™ -teknologia yhdistää ripa- ja palakuvioiden parhaat ominaisuudet.

PITKÄIKÄISTÄ SUORITUSKYKYÄ

Korkealaatuisten, erittäin hyvin kulutusta kestävä kumiseoksen sekä suuren kosketuspinta-alan ansiosta Nokian Ground King -renkas tarjoaa erinomaisen käyttöiän – runsaassakin tiekäytössä.

KANTAVUUTTA MONEEN KÄYTTÖÖN

Nokian Ground King -renkaan huippuluokan kantavuus laajentaa työkoneneiden käyttömahdollisuuksia mahdollistamalla raskaiden lisälaitteiden käytön sekä painavat kuormat.



NOKIAN HYBRILUG™ -TEKNOLOGIA



UUELLEEN AJATELTU VETOKUVIO

Hybrilug™ -teknologia haastaa perinteisten ripa- ja palakuvioisten renkaiden rajoitteet. Suurempi kosketuspinta maahan, erityinen kuviopalojen sijoittelu sekä suurempi määrä kumiseosta mahdollistavat tehokkaan maastossa etenemisen, hyvät tieominaisuudet sekä pitkän käyttöiän.






“Hyvä pito pellolla yhdistettynä mahtavaan maantie-käyttämiseen”

MR. CHRISTIAN FLAMENT
Multitrav



“Kaikkia edellisiä renkaitani mukavammat ja paremmin itsensä puhdistavat pellolta poistuessa”

MR. BENJAMIN DUFOUR
Sarl Feret

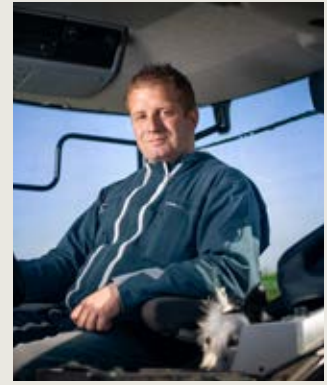

“Saan enemmän aikaiseksi samalla renkaalla sekä parhaat tulokset monipuolisista töistä”

MR. PIERRE-EDOUARD JAUNET
Gaec de la Grille

YKSI TRAKTORI – MONTA TYÖTÄ

Tämän päivän urakointi koostuu tyypillisesti monipuolisesta kattauksesta vuodenaikojen mukaan vaihtuvia töitä. Nokian Ground King -renkaat tukevat sinua kaikissa töissäsi, joka päivä – pelloilla ja teillä, kuormia vedettäessä ja kuljetettaessa, raskaiden kuormien ja monipuolisten lisälaitteiden alla. Älä anna renkaiden rajoittaa traktorisi monikäyttöisyyttä, vaan valitse suorituskykyinen todellinen joka paikan rengas.





TEKNISET TIEDOT



HYBRIDLUG™



VYÖRENGAS



SISÄRENKAATON



TERÄSVYÖ



NASTOITETTAVA



MUTA JA LUMI

Koko	LI / SS	Vanne	Sallitut vanteet	Leveys		Halkaisija		Renkaan vierintä-säde SRI	Maksimi-ilmanpaine		Kantavuus kg / lbs				Urasvyövyys keskilinjalla				Tuote-koodi	Saatavilla		
				mm	in	mm	in		kPa	psi	30 km/h kg	20 mph lbs	40 km/h kg	25 mph lbs	50 km/h kg	30 mph lbs	65 km/h kg	40 mph lbs			mm	32 nds in
420/70R28	144D	DW13	DW14L	420	16,5	1349	53,1	650	320	46	3220	7084	3065	6743	2940	6468	2800	6160	46	58	T445733	H2 / 2020
480/70R28	151D	DW15L	DW16L	480	18,9	1421	55,9	675	320	46	3970	8734	3780	8316	3625	7975	3450	7590	48	60	T445735	H2 / 2020
540/65R28	154D	DW18L	DW16L	540	21,3	1413	55,6	675	320	46	4315	9493	4105	9031	3940	8668	3750	8250	50	63	T445737	H2 / 2020
540/65R30	155D	DW18L	DW16L	540	21,3	1464	57,6	700	320	46	4455	9801	4245	9339	4070	8954	3875	8525	50	63	T445728	H2 / 2020
600/70R30	165D	DW20B	DW18L	600	23,6	1602	63,1	750	320	46	5925	13035	5640	12408	5410	11902	5150	11330	55	69	T445726	H2 / 2020
600/65R34	163D	DW20B	DW18L	600	23,6	1644	64,7	775	320	46	5605	12331	5340	11748	5120	11264	4875	10725	55	69	T445729	H2 / 2020
600/70R34	167D	DW20B	DW18L	600	23,6	1704	67,1	800	320	46	6270	13794	5970	13134	5725	12595	5450	11990	55	69	T445730	H2 / 2020
650/65R34	167D	DW20B		650	25,6	1710	67,3	825	320	46	6270	13794	5970	13134	5725	12595	5450	11990	55	69	T445731	H2 / 2020
520/70R38	160D	DW16L	DW18L	520	20,5	1749	68,9	825	320	46	5175	11385	4930	10846	4725	10395	4500	9900	55	69	T445732	H2 / 2020
580/70R38	166D	DW18L		580	22,8	1827	71,9	875	320	46	6095	13409	5805	12771	5565	12243	5300	11660	56	71	T445734	H2 / 2020
650/65R38	169D	DW20B		650	25,6	1811	71,3	875	320	46	6670	14674	6350	13970	6090	13398	5800	12760	59	74	T445738	H2 / 2020
650/65R42	170D	DW20B		650	25,6	1913	75,3	925	320	46	6900	15180	6570	14454	6300	13860	6000	13200	59	74	T445727	H2 / 2020
710/70R42	179D	DW23B		710	28	2061	81,1	975	320	46	8915	19613	8485	18667	8140	17908	7750	17050	62	78	T445725	H2 / 2020
710/75R42	181D	DW23B		710	28	2133	84	1025	320	46	9490	20878	9035	19877	8665	19063	8250	18150	62	78	T445722	H2 / 2020

Alustavia arvoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. © Nokian Renkaat. Kaikki oikeudet pidätetään.