

FR

nokian®
TYRES

NOKIAN GROUND KING



MOBILITÉ SUR TOUS LES TERRAINS, PERFORMANCES SUR LA ROUTE

Les performances élevées dans les transports routiers et les parcours de transit jouent un rôle majeur dans les travaux de sous-traitance, tandis que la mobilité tout-terrain et le transfert efficace de la puissance au sol sont indispensables dans les champs et sur les chantiers. Le pneu **Nokian Ground King** propose les deux, favorisant la polyvalence des machines à usage multiple.

LA RÉVOLUTION DE LA POLYVALENCE

Motorisation et stabilité sur les sols meubles, vitesse, confort et précision lors des transferts routiers : la technologie Hybrilug™ associe les meilleures caractéristiques des structures à crampons et blocs de pavés.

PERFORMANCES DURABLES

Avec un matériau de la bande de roulement de haute qualité résistant à l'usure ainsi qu'une importante surface de contact au sol, le Nokian Ground King assure une excellente durée de fonctionnement, même en cas d'utilisation routière prolongée.

PRÊT POUR LES CHARGES ÉLEVÉES

Pour une plus grande variété de tâches, le pneu Nokian Ground King présente une capacité de charge élevée permettant de faire face à des conditions de travail sévères et des charges élevées.




TECHNOLOGIE NOKIAN HYBRILUG™



UNE NOUVELLE APPROCHE DU DESSIN DE LA BANDE DE ROULEMENT

La technologie Hybrilug™ repousse les limites des structures traditionnelles à crampons et blocs de pavés. Avec une surface de contact au sol accrue, des éléments de structure spécialement alignés et davantage de matériau de la bande de roulement, la technologie Hybrilug™ associe la mobilité sur tous les terrains, d'excellentes propriétés sur le route et une longue durée de vie.



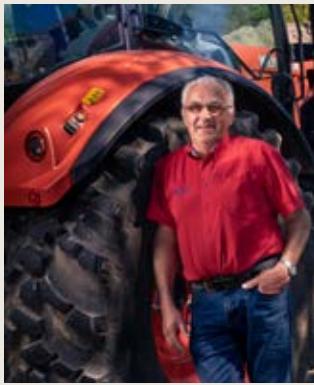

«**Bonne adhérence dans les champs, associée à un excellent comportement routier**»

M. CHRISTIAN FLAMENT
Multitrav

«**Meilleur que tous mes pneus précédents en matière de confort et de propriétés auto-nettoyantes à la sortie des champs**»

M. BENJAMIN DUFOUR
Sarl Feret

«**Je peux en faire plus avec le même pneu, en obtenant les meilleurs résultats possibles avec plusieurs activités**»

M. PIERRE-EDOUARD JAUNET
Gaec de la Grille

UN TRACTEUR – PLUSIEURS TÂCHES

Un éventail de tâches saisonnières polyvalentes caractérise la sous-traitance d'aujourd'hui. Dans les champs et sur la route, en remorquage et en transport, sous des charges élevées et dans le cadre d'activités polyvalentes, le Nokian Ground King est conçu pour accepter toutes les tâches, tous les jours. Ne laissez pas les pneus être l'obstacle qui vous empêche de tirer le meilleur parti de votre tracteur polyvalent : choisissez le pneu aux performances globales optimales.





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Dimensions	LI / SS	Jante	Jantes autorisées	Largeur	Diamètre	Indice de rayon de vitesse de gonflage SRI	Max. pression de gonflage SRI	Capacité de charge								Profondeur de la bande de roulement sur l'axe central	Code produit	Disponible			
								30 km/h	20 mph	40 km/h	25 mph	50 km/h	30 mph	65 km/h	40 mph	mm	nds in				
420/70R28	144D	DW13	DW14L	420	16,5	1349	53,1	650	320	46	3220	7084	3065	6743	2940	6468	2800	6160	46	58	T445733 H2 / 2020
480/70R28	151D	DW15L	DW16L	480	18,9	1421	55,9	675	320	46	3970	8734	3780	8316	3625	7975	3450	7590	48	60	T445735 H2 / 2020
540/65R28	154D	DW18L	DW16L	540	21,3	1413	55,6	675	320	46	4315	9493	4105	9031	3940	8668	3750	8250	50	63	T445737 H2 / 2020
540/65R30	155D	DW18L	DW16L	540	21,3	1464	57,6	700	320	46	4455	9801	4245	9339	4070	8954	3875	8525	50	63	T445728 H2 / 2020
600/70R30	165D	DW20B	DW18L	600	23,6	1602	63,1	750	320	46	5925	13035	5640	12408	5410	11902	5150	11330	55	69	T445726 H2 / 2020
600/65R34	163D	DW20B	DW18L	600	23,6	1644	64,7	775	320	46	5605	12331	5340	11748	5120	11264	4875	10725	55	69	T445729 H2 / 2020
600/70R34	167D	DW20B	DW18L	600	23,6	1704	67,1	800	320	46	6270	13794	5970	13134	5725	12595	5450	11990	55	69	T445730 H2 / 2020
650/65R34	167D	DW20B		650	25,6	1710	67,3	825	320	46	6270	13794	5970	13134	5725	12595	5450	11990	55	69	T445731 H2 / 2020
520/70R38	160D	DW16L	DW18L	520	20,5	1749	68,9	825	320	46	5175	11385	4930	10846	4725	10395	4500	9900	55	69	T445732 H2 / 2020
580/70R38	166D	DW18L		580	22,8	1827	71,9	875	320	46	6095	13409	5805	12771	5565	12243	5300	11660	56	71	T445734 H2 / 2020
650/65R38	169D	DW20B		650	25,6	1811	71,3	875	320	46	6670	14674	6350	13970	6090	13398	5800	12760	59	74	T445738 H2 / 2020
650/65R42	170D	DW20B		650	25,6	1913	75,3	925	320	46	6900	15180	6570	14454	6300	13860	6000	13200	59	74	T445727 H2 / 2020
710/70R42	179D	DW23B		710	28	2061	81,1	975	320	46	8915	19613	8485	18667	8140	17908	7750	17050	62	78	T445725 H2 / 2020
710/75R42	181D	DW23B		710	28	2133	84	1025	320	46	9490	20878	9035	19877	8665	19063	8250	18150	62	78	T445722 H2 / 2020

Les valeurs préliminaires indiquées peuvent être modifiées sans préavis. Nokian Tyres tous droits réservés.