

nokian[®]
TYRES

Nokian CT

Durabilité ultime pour
les remorques lourdes

Nokian CT

TYPE

Pneu de remorque ultrarésistant

APPLICATION

La meilleure solution pour transporter des charges lourdes, des environnements agricoles aux travaux de terrassement les plus difficiles

Pour un pneu, les environnements de travail très variés que l'on rencontre dans les domaines de l'agriculture et du terrassement sont le test ultime. Que ce soit pour gérer des charges inimaginables sur des sites de construction rocailleux, travailler dans des champs boueux ou effectuer des transports de longue durée à haute vitesse, sans parler du risque de crevaison constant, Nokian CT a la résistance et la stabilité nécessaire pour relever les défis des travaux modernes.



- La largeur de la zone de contact permet un bon équilibre latéral et une portance élevée sur les surfaces meubles
- Les larges rainures inclinées ont des propriétés autonettoyantes, parfaites dans les champs ou sur les routes boueuses
- Les trois ceintures d'acier, la profondeur de la bande de roulement et la haute résistance du mélange de caoutchouc permettent d'obtenir un niveau de résistance aux crevaisons bien supérieur à ce que peut offrir la concurrence
- Les blocs asymétriques de la bande de roulement assurent un transport sur route calme et confortable

QU'EST-CE QUI FAIT DE NOKIAN CT UN PRODUIT SUPÉRIEUR ?

1. RÉSISTANCE AUX FISSURES ET AUX COUPURES

Les coupures et les dégâts infligés par les rochers ou d'autres objets tranchants sont une vraie menace pour les pneus. Les pneus Nokian CT sont fabriqués à l'aide d'un mélange de caoutchouc extrêmement résistant aux coupures et aux fissures qui protège contre les dégâts soudains ainsi que contre l'usure due à une longue utilisation grâce à son taux d'usure très bas.

4. SILENCE

Les pneumatiques de grandes tailles peuvent être bruyants. Nokian CT utilise un système de placement asymétrique des blocs de la bande de roulement grâce auquel chaque bloc entre en contact avec le sol à un moment différent. Cette structure intelligente rend les pneus très silencieux et confortables lors de la conduite sur route, sans nuire aux performances.

2. EXCELLENCE DE LA STABILITÉ

L'accroissement progressif des charges, des vitesses de conduite et des distances parcourues met les pneumatiques à rude épreuve. Nokian CT est fabriqué à l'aide d'une carcasse textile ultrarésistante et sa zone de contact avec le sol est très large, ce qui facilite le remplissage et la conduite de votre remorque.

5. AUTONETTOYAGE

La profondeur des rainures n'a aucun effet si elles sont bloquées par la boue, et les pierres qui s'y coincent peuvent endommager le pneu. Les pneus Nokian CT ont des rainures larges et inclinées qui restent libres de boue et de pierres.


3. RÉSISTANCE AUX CREVAISONS

Rochers, outils et débris en tous genres, sur les sites de construction et de terrassement, les objets tranchants susceptibles de crever vos pneus ne manquent pas. Les rainures des pneus Nokian CT sont profondes, et leur caoutchouc est épais et résistant, renforcé par trois ceintures d'acier très robustes, ce qui les rend très résistants aux crevaisons.

« À de nombreux
égards, Nokian CT est
le pneu parfait pour
nous »

MR. GÜNTER ZENS
A & G Erdbewegung und Transporte

Découvrez ce que les autres
utilisateurs en disent :
[NOKIANTYRES.COM/FLOTATION](https://www.nokiantyres.com/flotation)

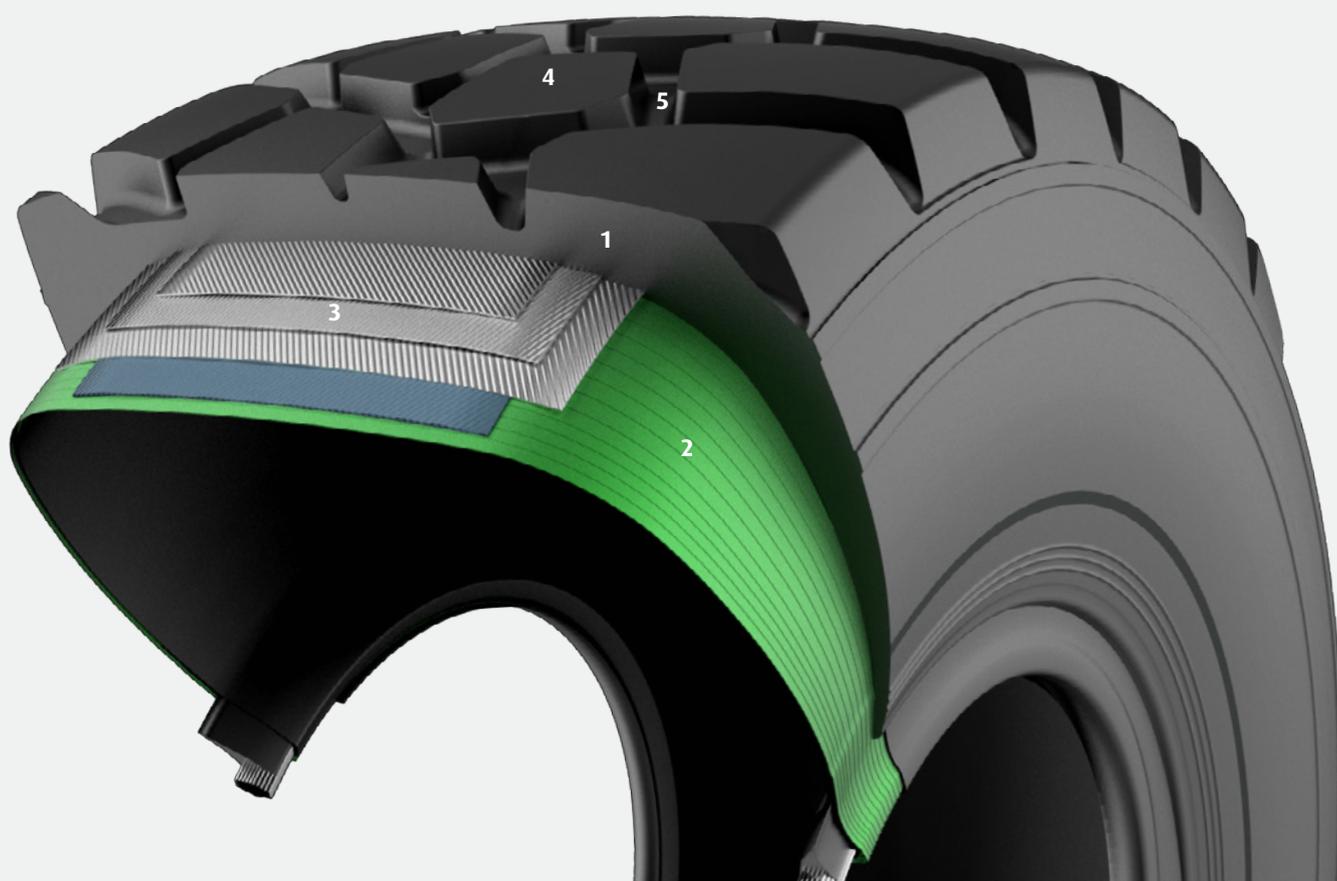

FICHE TECHNIQUE

Nokian CT

TAILLE	LI/SS	JANTE	JANTES AUTORISÉES	LARGEUR		DIAMÈTRE		RAYON STATIQUE SOUS CHARGE		CIRCONFÉ- RENCE DE ROULEMENT		PRESSION MAXIMALE DE GONFLAGE		CAPACITÉ DE CHARGE kg				CODE PRODUIT
				mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	kPa	psi	40 km/h	25 mph	65 km/h	40 mph	
560/60R22.5	165 D	16.00	18.00	560	22	1245	49.0	555	21.9	3811	150.0	500	73	7010	15430	5150	11330	T445626
600/50R22.5	163 D	20.00		605	24	1173	46.2	528	20.8	3574	140.7	500	73	6630	14590	4875	10730	T445627
600/55R26.5	169 D	20.00		610	24	1334	52.5	603	23.7	4067	160.1	500	73	7890	17360	5800	12760	T445628
650/55R26.5	177 D	20.00*	22.00*	645	25.4	1389	54.7	639	25.2	4241	167.2	600	87	9950	21935	7300	16095	T445556
600/60R30.5	173 D	20.00		610	24	1496	58.9	681	26.8	4570	179.9	500	73	8840	19450	6500	14300	T445629

*Nokian CT 650/55R26.5 doit être équipé d'une jante à large talon.

La carcasse Nokian CT a une triple ceinture en acier circonférentielle inextensible (SB = ceinture en acier).

IMPORTANT!

N'utiliser que des pneus Nokian CT équipés de jantes certifiées par leurs fabricants pour les charges, vitesses et pressions de gonflage indiquées. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre manuel technique sur le site www.nokianheavytyres.com.

Nokian Heavy Tyres plc

Pirkkalaistie 7
P.O.Box 20
FIN-37101 Nokia
Finlande

Tel. +358 10 401 7000
Fax +358 10 401 7318

NOKIANTYRES.COM/HEAVY

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Nokian Tyres s.r.o
Tel. +420 241 93 2668

NORVÈGE

Nokian Dekk AS
Tel. +47 64 84 77 00

SUISSE

Nokian Reifen AG
Tel. +41 44 807 4000

ALLEMAGNE

Nokian Reifen GmbH
Tel. +49 911 527 550

RUSSIE

000 Nokian Shina
Tel. +7 812 336 9000

UKRAINE

Nokian Shina LLC
Tel. +38 044 220 1 220

KAZAKHSTAN

T00 Nokian Tyres
Tel. +7 7272 445 165

SUÈDE

Nokian Däck AB
Tel. +46 8 474 7440

ÉTATS-UNIS

Nokian Tyres Inc.
Tel. +1 877 256 7277

Contacts France

Pierre Choubert
+33 (0)6 72 85 83 30
pierre.choubert@nokiantyres.com

Vincent Beneus
+33 (0)6 30 91 41 50
vincent.beneus@nokiantyres.com

NOKIAN
TYRES

Savoir ce que vous faites nous permet de mieux vous servir. C'est la raison pour laquelle nous nous rendons là où les travaux ont lieu, c'est à dire les champs boueux, les sites de construction rocailleux et les environnements forestiers qui ne pardonnent pas pour discuter avec les utilisateurs. Où que votre travail vous emmène, Nokian Tyres vous accompagnera pour vous permettre d'être plus efficace.