

nokian[®]
TYRES

Nokian Excavator

Kaivinkoneen rengas
pehmeille alustoille



PITOA PEHMEILLÄ ALUSTOILLA – HELLÄVARAISESTI

Nokian Excavator on kaivinkonekäyttöön suunniteltu erikoisrenkas, joka on pito-ominaisuuksiensa, vakautensa ja matalan pintapaineensa vuoksi ihanteellinen työskenneltäessä puistoissa, pihoilla tai mutaisilla pinnoilla. Väriäntön käyttö siirtoajossa parantaa työskentelyn mukavuutta. Nokian Excavator on valintasi, kun tarvitset pitoa joka on hellävaraista nurmelle.

TEKNISET TIEDOT

Nokian Excavator


Koko	LI/SS	PR	TT/TL	Vanne	Sallittu vanne	Leveys	Halkaisija	Uransyvyys	Staattinen säde	Vierintäkehä	Maksimi-ilmanpaine	Tuotekoodi
						mm	mm	mm	mm	mm	kPa	
600/50-22.5	165A8	20	TL	AG20.00		600	1150	40	524	3506	450	T445633
600/50-22.5	173A8	24	TL	AG20.00		600	1150	40	523	3531	600	T445604
650/45-22.5	175A8	24	TL	AG22.00	AG20.00	650	1150	40	527	3521	600	T445605
710/40-22.5	173A8	24	TL	AG24.00		700	1150	40	526	3506	550	T445606

HUOM!

Käytä Nokian Excavator -renkaita ainoastaan sellaisten vanteiden kanssa, jotka niiden valmistaja on sertifioinut sopiviksi vaaditulle kantavuudelle, nopeudelle ja ilmanpaineelle. Lisätietoja teknisestä manuaalista: nokiantyres.com/heavy.

Kantavuus

IND 40 km/h (A8)

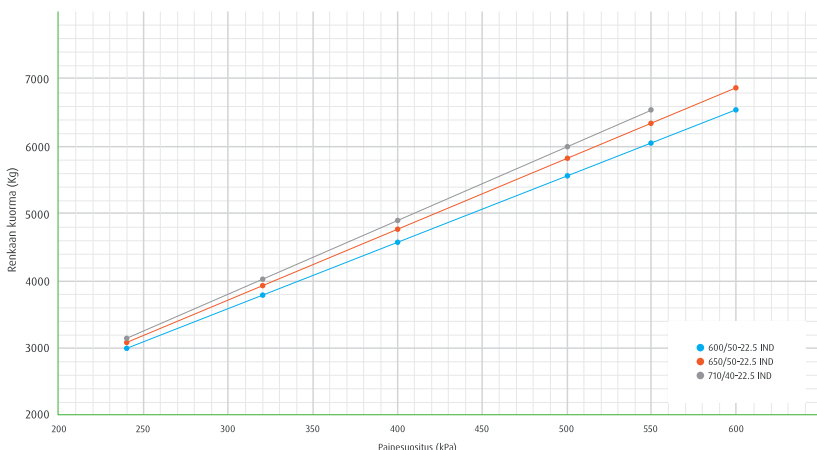

Ominaisuudet

Kiviltä ja kannoilta suojaavat teräsvahvisteet

Avoimen pintakuvion ansiosta erinomainen puhdistuvuus mutaisissa ja märissä olosuhteissa

Vahvistetut olkapäät parantavat iskunkestävyyttä

Pintakuvion muuttuva ripakulma sekä jäykistetty keskialue lisäävät pitoa

Suuri kantavuus ja parannettu vakaus



LUE LISÄÄ

nokiantyres.com/heavy