


nokian[®]
TYRES

Nokian Excavator

Pneus de pelle pour tous
types de sols

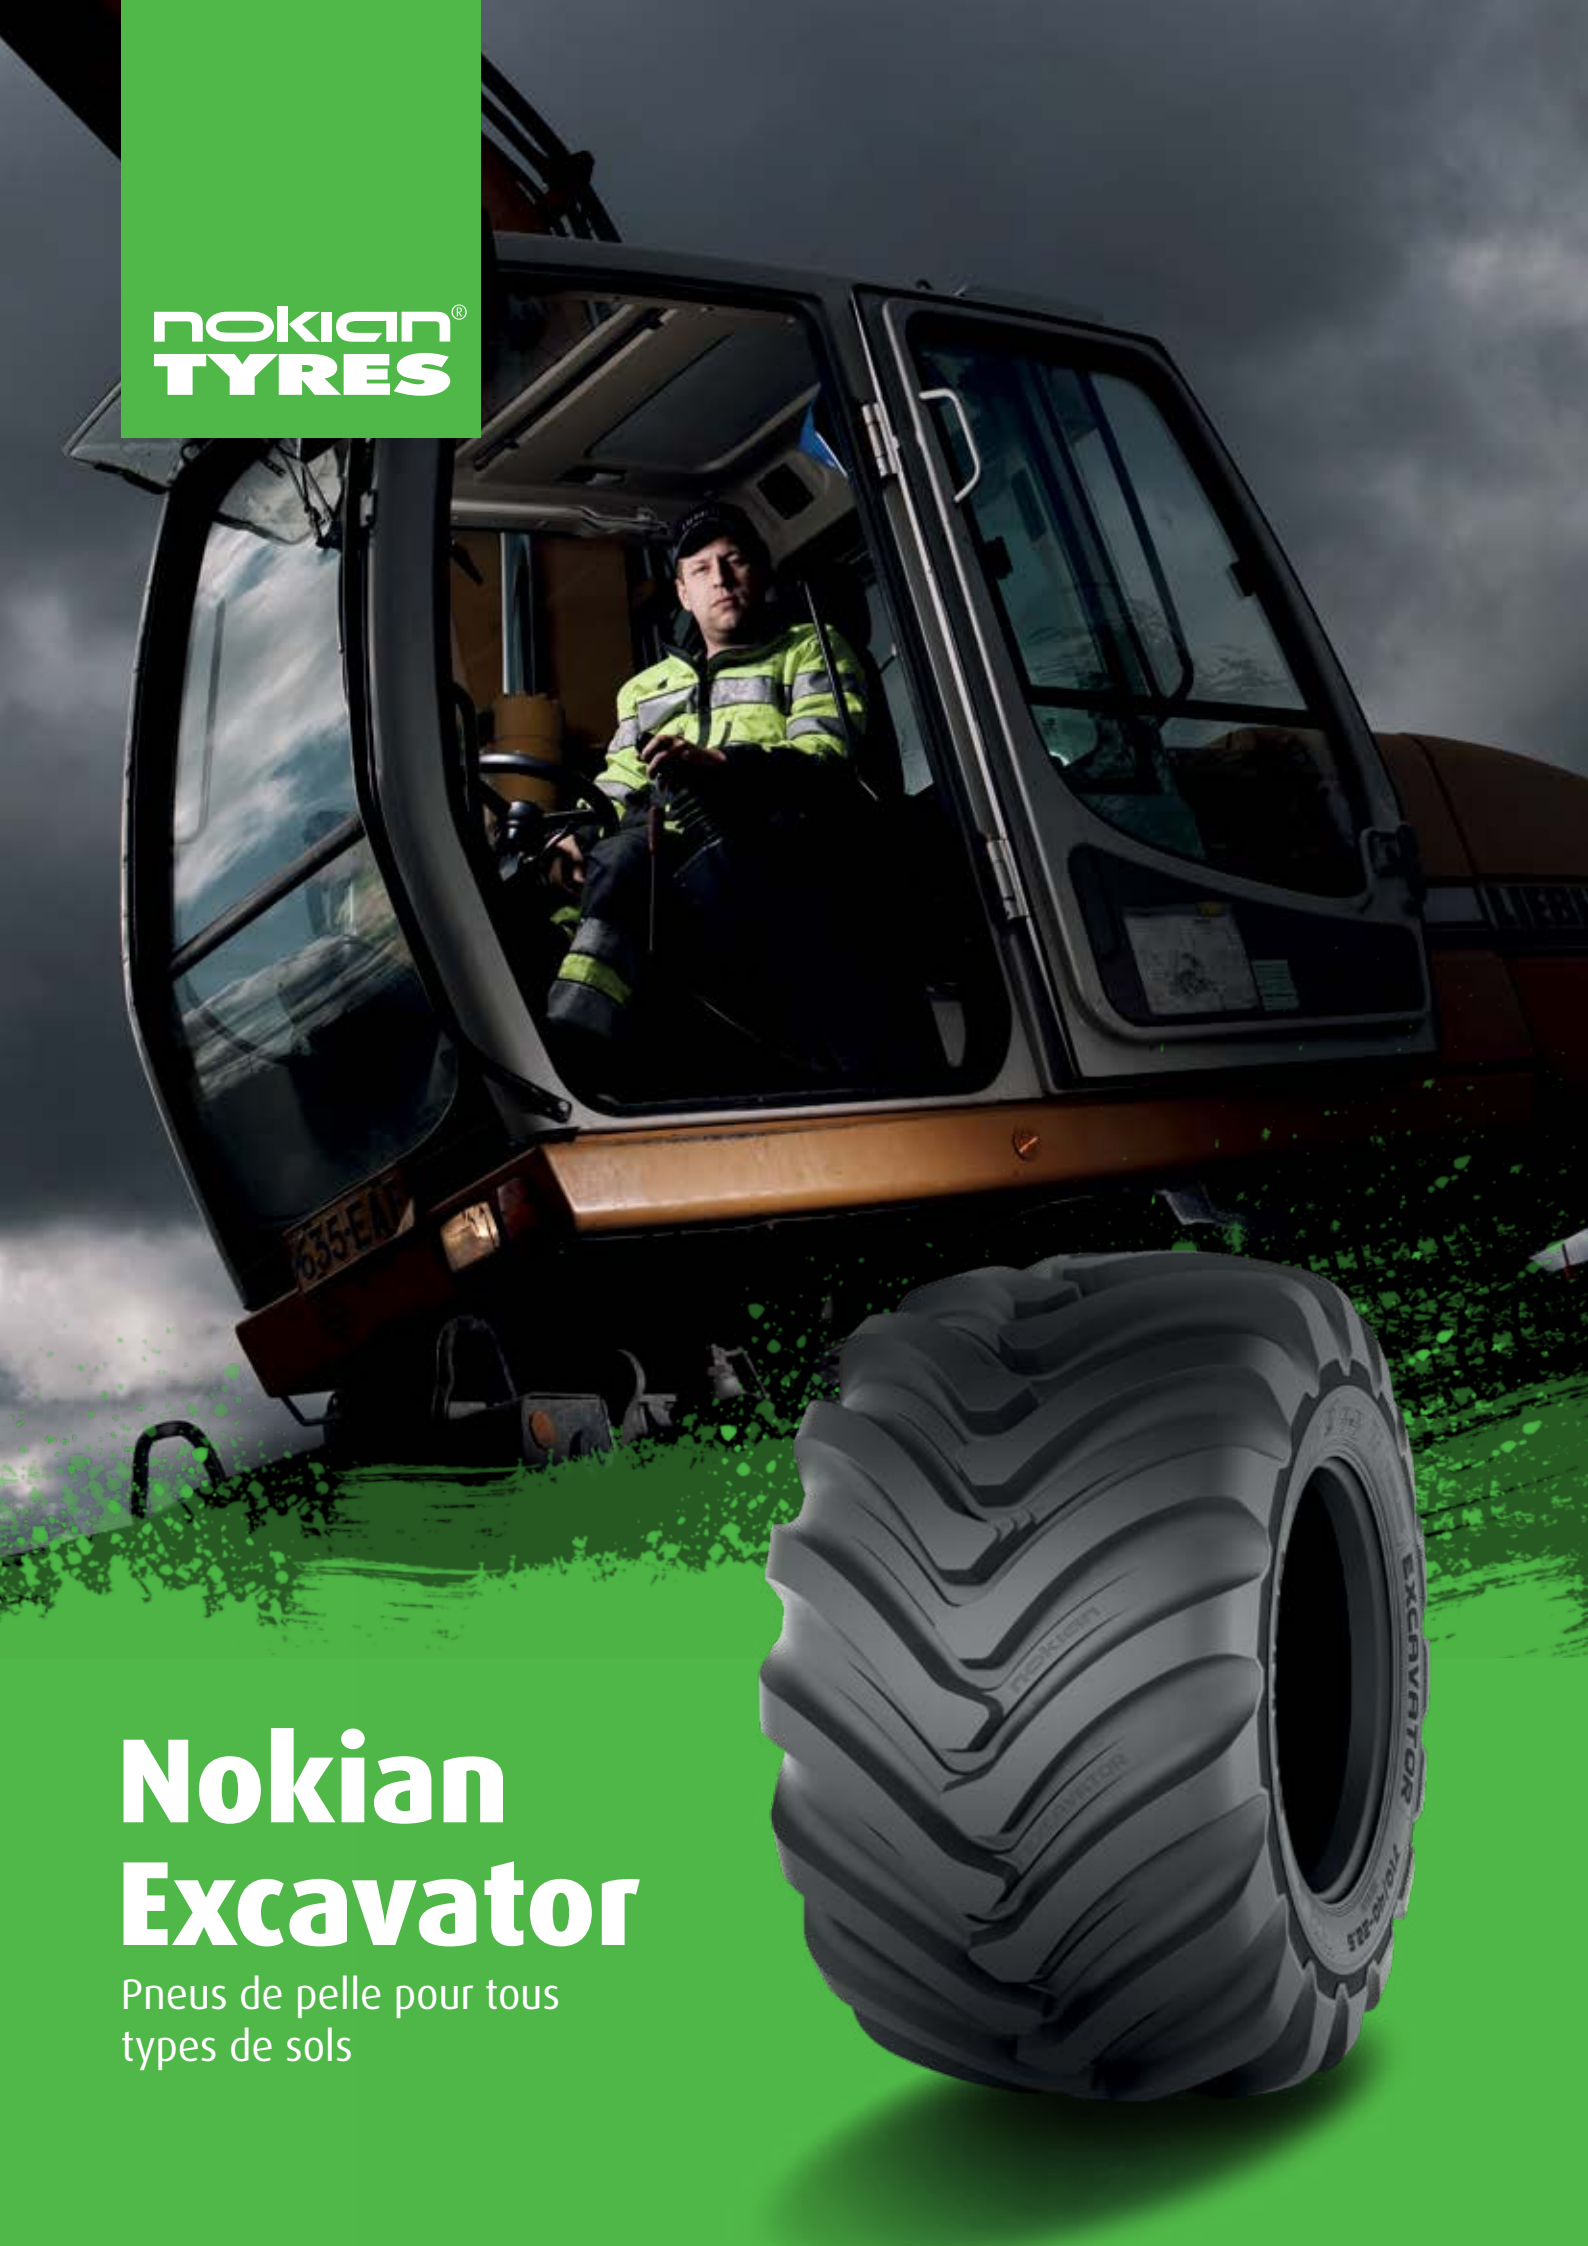

UNE ADHERENCE OPTIMALE SUR TOUS LES SOLS

Le nouveau pneu Nokian Excavator a été spécialement conçu pour les pelles. Combinant adhérence, stabilité, pression de surface minimale et robustesse, il s'agit d'un choix idéal pour les chantiers difficiles. En utilisation routière, son faible niveau de vibration est synonyme de confort. Si vous avez besoin de productivité permanente, le pneu Nokian Excavator sera votre meilleur allié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nokian Excavator


Taille	LI/SS	PR	TT/TL	Jante	Jantes auto-risées	Largeur	Diamètre	Profondeur de filet	Rayon statique sous charge	Circonférence de roulement	Pression de gonflage max.	Code produit
						mm	mm	mm	mm	mm	kPa	
600/50-22.5	165A8	20	TL	AG20.00		600	1150	40	524	3506	450	T445633
600/50-22.5	173A8	24	TL	AG20.00		600	1150	40	523	3531	600	T445604
650/45-22.5	175A8	24	TL	AG22.00	AG20.00	650	1150	40	527	3521	600	T445605
710/40-22.5	173A8	24	TL	AG24.00		700	1150	40	526	3506	550	T445606

IMPORTANT!

N'utiliser que des pneus Nokian Excavator équipés de jantes certifiées par leurs fabricants pour les charges, vitesses et pressions de gonflage indiquées. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre manuel technique sur le site nokiantyres.com/heavy.

Capacité de charge

IND 40 km/h (A8)

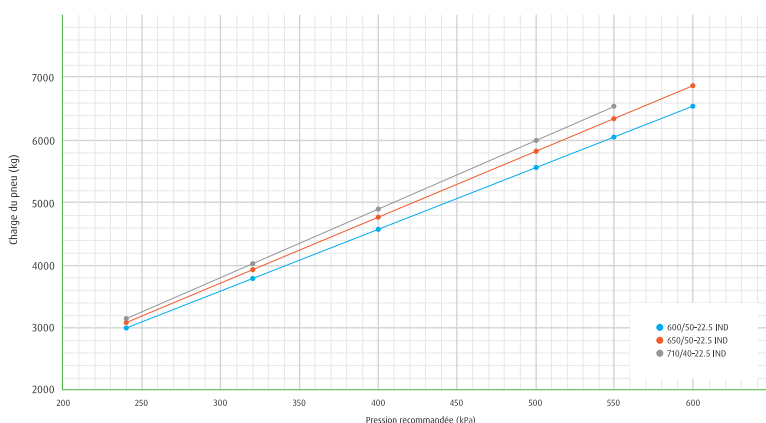

Caractéristiques

Acier renforcé pour résister aux perforations et à tous les types d'agressions

Sculpture ouverte avec d'excellentes propriétés d'auto-nettoyage, idéale pour les terrains boueux et humides

Zone d'épaulement renforcée pour résister aux chocs

Sculpture à angle variable avec renforcement centrale pour une meilleure traction

Capacité de charge élevée et stabilité améliorée



EN SAVOIR PLUS

nokiantyres.com/heavy