


**nokian<sup>®</sup>**  
**TYRES**

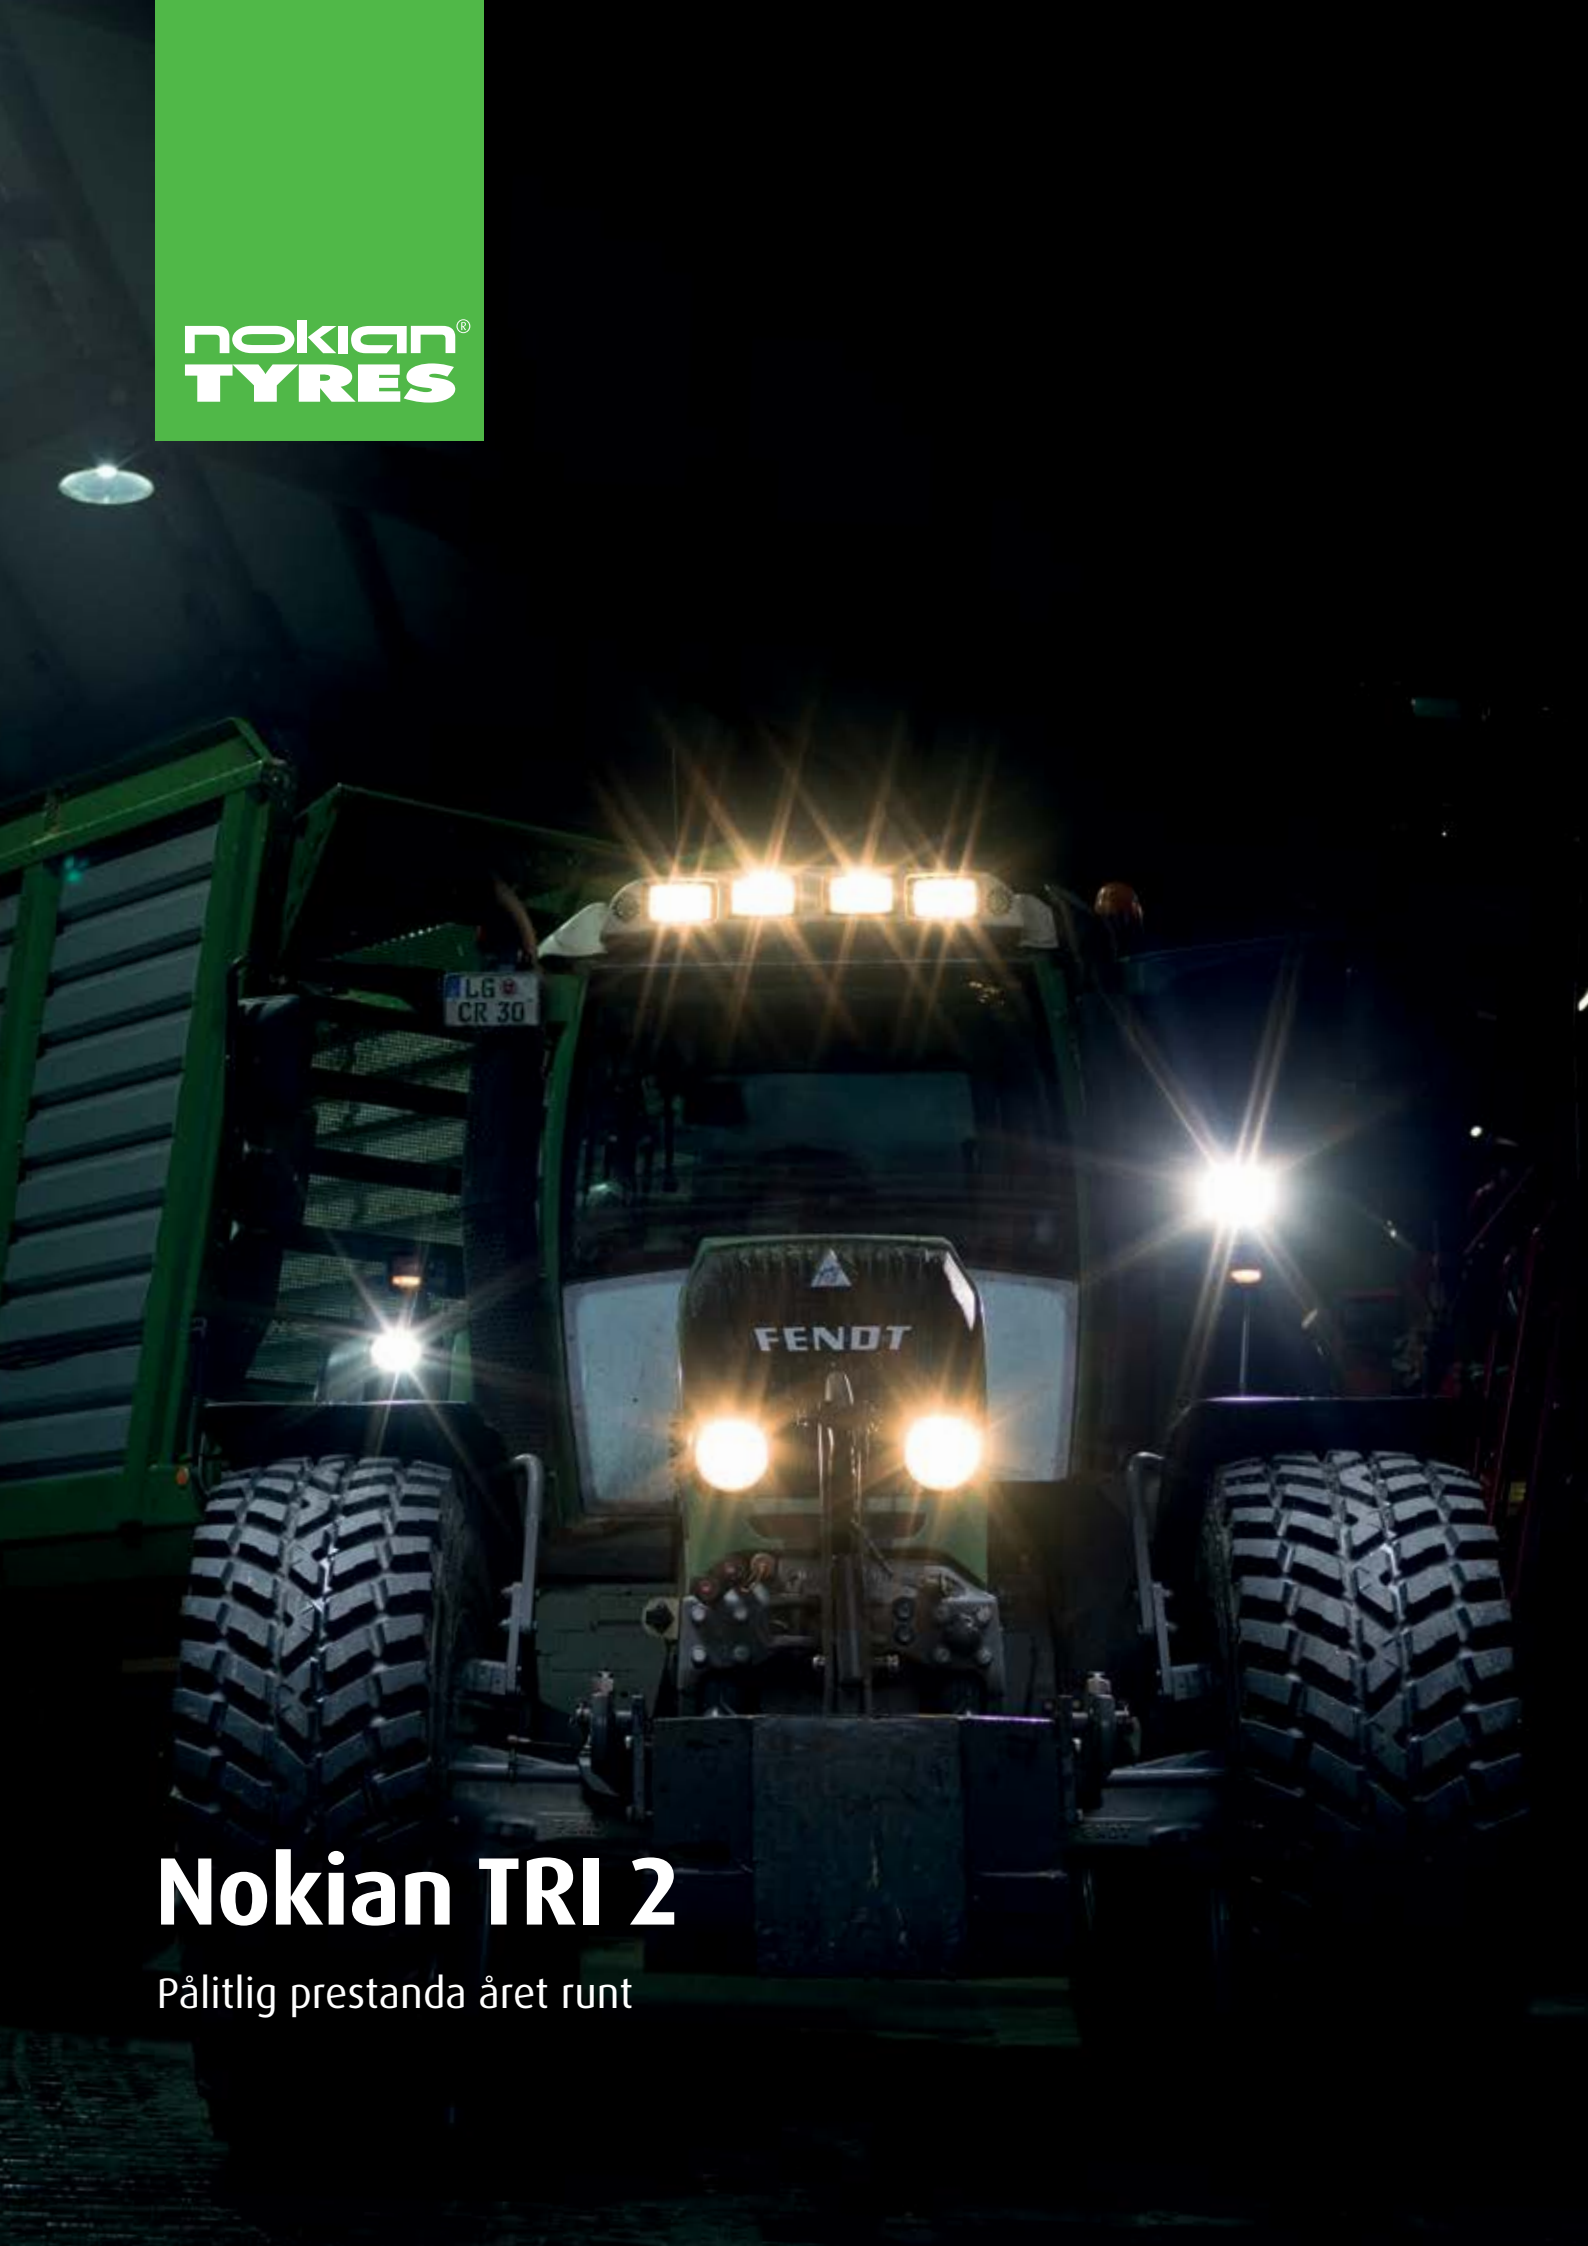

# Nokian TRI 2

Pålitlig prestanda året runt

# Nokian TRI 2

## ANVÄNDINGSOMRÅDE

Mångsidigt året runt-däck för professionellt entreprenörsarbete

Nokian TRI 2 utmärker sig vid många olika slags arbeten. Dess höga hållbarhet, utmärkta bränsleekonomi och bekväma körrespons även med tung last gör det till ett pålitligt däck för mångsidigt entreprenörsarbete på allt från arbetsplatser till motorvägar och från vintervägar till varm asfalt.



- Mångsidigt och miljövänligt specialdäck för modernt lantbruk, jordarbeten och kommunalt arbete
- Mycket hög hållbarhet på belagda underlag, utmärkt bränsleekonomi och goda köregenskaper
- Bra grepp, hög lastkapacitet och följsam körrespons
- Stabilt och snabbt på vägarna, skonsamt på känsliga grönområden
- Pålitligt grepp för tillförlitlig körning på snö och is (M+S-mönster)



**LOHNUNTERNEHMEN RICHTER GBR  
/ JÜRGEN & CHRISTIAN RICHTER**

Amelinghausen, Tyskland



NOKIAN TRI 2

## Ett grepp att lita på

Du kan inte styra vädrets makter, men du kan förbereda dig för extrema förhållanden. Nokian TRI 2 är utvecklat för att få jobbet gjort, året runt och i alla slags väder. Det stabila och hållbara däckat Nokian TRI 2 ger bekväm körrespons och uthållighet både på och vid sidan av vägen.



## Fler drifttimmar på vägen och i terräng

Nokian TRI 2 är resultatet av Nokian Heavy Tyres fortlöpande forskning och utveckling, och är det mest ekonomiska valet för att få effektiva arbetstimmar. En mängd oberoende studier och Nokian Tyres egna tester talar samma obestridligt språk om Nokian TRI 2:s överlägsna egenskaper. De senaste testerna visar tydligt att däckat är ett förstklassigt val för användningsområden som kräver både körning och arbete i fält.

Upp till  
**3 gånger**

längre livslängd  
än konkurrerande  
produkter <sup>1</sup>

Upp till  
**5 liter/tim**

lägre bränsleförbrukning  
än konkurrerande  
produkter <sup>1</sup>

Upp till  
**50%**

bättre dragförmåga  
på snö och is än  
traktordäck med  
normalmönster <sup>2</sup>

Upp till  
**35%**

bättre dragförmåga  
på isiga underlag med  
dubbar än utan dubbar <sup>2</sup>

Konkurrenskraftig och  
**LIKA BRA**

dragförmåga,  
bränsleförbrukning och  
ljudnivå som traktordäck  
med normalmönster <sup>3</sup>

Skonsamt  
**MILJÖVAL**

för grönområden.  
Lägre marktryck än  
vanliga traktordäck <sup>3</sup>

<sup>1</sup> - Källa: Rapporten "Increase in efficiency of road transport on the example of different types of tires of tractors" (Yves Reckleben, Niels Schäfer och Michael Weißbach, Landtechnik, 68 (3) 2013)

<sup>3</sup> - Källa: Forskningen "Vergleich verschiedener Bereifungskonzepte bei schwerer Zugarbeit" (prof. Yves Reckleben och Sven Jensen, FH-Kiel/University of Applied Sciences Kiel). Testerna genomfördes på torr mark.

<sup>2</sup> - Nokian Tyres vintertester utomhus vid testcentret Nokian White Hell

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Nokian TRI 2

DIMENSION	LI/SS	FÄLG	TILLÄTNA FÄLGAR	BREDD		DIAMETER		STATISKT BELASTAD RADIE		RULLOMKRETS		MAXIMALT DÄCKTRYCK		LASTKAPACITET kg				PRODUKT-KOD
				mm	tum	mm	tum	mm	tum	mm	tum	kPa	psi	40 km/h	25 mph	65 km/h	40 mph	
<b>85-SERIEN</b>																		
320/85R28	136 D	DW10	W9, W10, DW11	319	12.6	1 250	49.2	574	22.6	3 782	148.9	320	46	2 575	5 675	2 240	4 940	T445579
<b>80-SERIEN</b>																		
250/80R16*	119 G	W8	W7, 7J, 7.5J, 8J, 8.5J, W9, 9, 9.00, 9J	268	10.6	814	32.0	383	15.1	2 488	98.0	450	65	1 750	3 860	1 550	3 415	T845495
340/80R18	138 D	11	W10, W11, 12, W12	343	13.5	1 001	39.4	453	17.8	3 010	118.5	400	58	2 725	6 010	2 360	5 205	T445391
360/80R20	143 D	11	W10, W11, 12, W12	357	14.1	1 092	43.0	495	19.5	3 280	129.1	400	58	3 075	6 780	2 725	6 010	T445389
300/80R24	128 D	DW10	W9, W10, W11, DW11	295	11.6	1 090	42.9	499	19.6	3 292	129.6	320	46	2 060	4 540	1 800	3 970	T445419
340/80R24	135 D	DW11	W10, W11, W12, DW10, DW12	343	13.5	1 154	45.4	532	20.9	3 487	137.3	320	46	2 500	5 510	2 180	4 805	T445376
360/80R24	138 D	DW11	W10, W11, W12, W13, DW10, DW12, DW13	357	14.1	1 186	46.7	542	21.3	3 581	141.0	320	46	2 725	6 010	2 360	5 205	T445378
400/80R24	144 D	DW13	W12, W13, W14L, DW12, DW14L	404	15.9	1 250	49.2	568	22.4	3 764	148.2	320	46	3 250	7 165	2 800	6 175	T445372
440/80R24	149 D	DW14L	W15L, DW15L	441	17.4	1 314	51.7	596	23.5	3 965	156.1	320	46	3 750	8 265	3 250	7 165	T445385
360/80R28	142 D	DW11	W11, W12, W13, DW12, DW13	357	14.1	1 302	51.3	595	23.4	3 946	155.4	320	46	3 000	6 615	2 650	5 840	T445550
400/80R28	146 D	DW13	W12, W13, W14L, DW12, DW14L	404	15.9	1 351	53.2	620	24.4	4 090	161.0	320	46	3 450	7 605	3 000	6 615	T445383
440/80R28	151 D	DW14L	W15L, W16L, DW15L, DW16L	441	17.4	1 415	55.7	644	25.4	4 266	168.0	320	46	4 000	8 820	3 450	7 605	T445337
440/80R30	153 D	DW14L	DW15L, W16L	441	17.4	1 466	57.7	670	26.4	4 430	174.4	320	46	4 125	9 095	3 650	8 045	T445384
480/80R30	157 D	DW15L	DW16L, DW18L	479	18.9	1 530	60.2	694	27.3	4 631	182.3	320	46	4 750	10 470	4 125	9 095	T445386
440/80R34	155 D	DW14L	DW15L, DW16L	441	17.4	1 568	61.7	717	28.2	4 750	187.0	320	46	4 375	9 645	3 875	8 545	T445369
480/80R34	159 D	DW15L	DW16L, DW18L	479	18.9	1 632	64.3	743	29.3	4 939	194.4	320	46	5 000	11 025	4 375	9 645	T445370
480/80R38	161 D	DW15L	DW16L, DW18L	479	18.9	1 733	68.2	793	31.2	5 265	207.3	320	46	5 300	11 685	4 625	10 195	T445377
540/80R38	167 D	DW18L	DW16L	550	21.7	1 829	72.0	834	32.8	5 529	217.7	320	46	6 300	13 890	5 450	12 015	T445338
620/80R42	177 D	DW20B	TW20B, DW21B, TW21B, DW23B, TW23B	625	24.6	2 059	81.1	934	36.8	6 262	246.5	320	46	8 250	18 190	7 300	16 095	T445518
<b>75-SERIEN</b>																		
250/75R16*	120 G	W8	W7, 7J, 7.5J, 8J, 8.5J, W9, 9, 9.00, 9J	258	10.2	782	30.8	363	14.3	2 390	94.1	450	65	1 650	3 640	1 450	3 195	T845539
<b>70-SERIEN</b>																		
360/70R20	131 D	W11	W10, W12	357	14.1	1 028	40.5	469	18.5	3 104	122.2	320	46	2 240	4 940	1 950	4 300	T445569
500/70R24* (19.5LR24)	159 D	DW16L	DW15L, DW18L	503	19.8	1 310	51.6	585	23.0	3 958	155.8	400	58	5 000	11 025	4 375	9 645	T445467
600/70R30	166 D	DW18L	DW20B									320	46	6 150	13 600	5 300	11 700	T445657
710/70R42	180 D		DW23B									320	46	9 250	20 400	8 000	17 600	T445655
<b>65-SERIEN</b>																		
420/65R24	146 D	DW13	W12, W13, W14L, DW12, DW14L, DW15L	418	16.5	1 156	45.5	525	20.7	3 493	137.5	400	58	3 450	7 605	3 000	6 615	T445392
460/65R24	151 D	DW14L	W15L, W16L, DW15L, DW16L	454	17.9	1 208	47.6	550	21.7	3 638	143.2	400	58	4 000	8 820	3 450	7 605	T445393
540/65R24	154 D	DW18L	DW16L	550	21.7	1 312	51.7	587	23.1	3 952	155.6	320	46	4 250	9 370	3 750	8 265	T445420
480/65R28	149 D	DW15L	DW14L, DW16L	479	18.9	1 335	52.6	604	23.8	4 040	159.1	320	46	3 750	8 265	3 250	7 165	T445444
540/65R28	155 D	DW18L	DW16L	550	21.7	1 413	55.6	641	25.2	4 273	168.2	320	46	4 500	9 920	3 875	8 545	T445442
540/65R30	156 D	DW18L	DW16L	550	21.7	1 464	57.6	667	26.3	4 417	173.9	320	46	4 625	10 195	4 000	8 820	T445371
600/65R34	164 D	DW18L	DW20B									320	46	5 800	12 800	5 000	11 000	T445656
600/65R38	166 D	DW18L	DW20B	591	23.3	1 745	68.7	790	31.1	5 290	208.3	320	46	6 000	13 230	5 300	11 685	T445445
650/65R38	170 D	DW20B	DW18L, DW23B	645	25.4	1 811	71.3	819	32.2	5 510	216.9	320	46	6 900	15 210	6 000	13 230	T445443
650/65R42	171 D	DW20A	DW18L, DW23A	645	25.4	1 913	75.3	873	34.4	5 799	228.3	320	46	7 100	15 655	6 150	13 560	T445390

\* SB = MED STÅLBÄLTESSTRUKTUR

Läs mer

[NOKIANTYRES.COM/HEAVY](http://NOKIANTYRES.COM/HEAVY)